
SYSTEM NEVRA STEP · KONFIGURACJA

Konfiguracja STEP 1 + STEP 3 SLIM 12/30

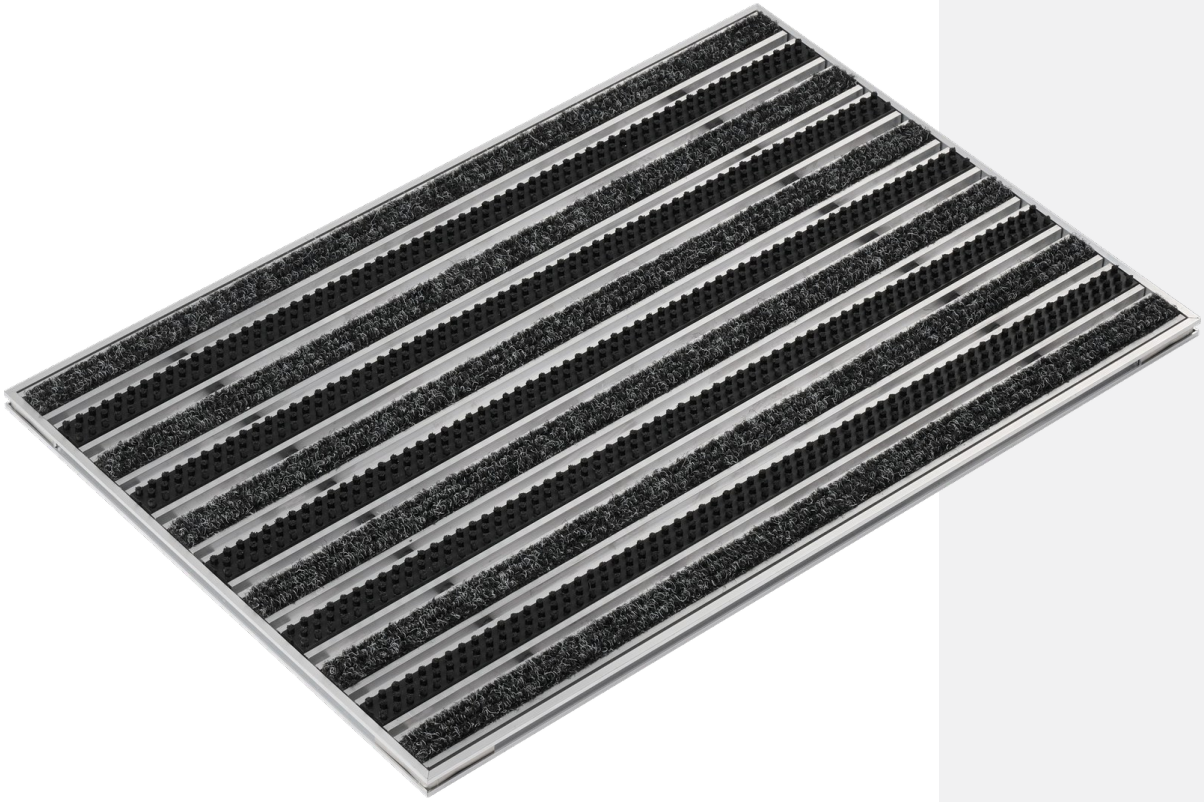

Konfiguracja łączy pierwszy i trzeci etap systemu. Pozwala zatrzymać największe zabrudzenia oraz ograniczyć ilość pyłu i wilgoci przenoszonych do wnętrza.

PROFIL	WKŁADY	STREFA CZYSZCZĄCA	NATĘŻENIE RUCHU
12/30 mm	szczotka + tekstyl	1 2 3	

01

Dlaczego system działa

STEP 1
Usuwa największe zabrudzenia — błoto, śnieg, gruby piasek i żwir.

STEP 2
Eliminuje drobniejsze zanieczyszczenia i wspomaga odprowadzanie wilgoci.

STEP 3
Zatrzymuje najdrobniejsze zabrudzenia i pomaga osuszyć obuwie.

Dobór konfiguracji zależy od sposobu użytkowania wejścia oraz oczekiwanego efektu. To zestawienie pomija etap drugi, łącząc zgrubne oczyszczanie z końcowym osuszeniem obuwia.

CO ZYSKUJESZ

- Lepsza skuteczność oczyszczania niż przy zastosowaniu pojedynczego modelu.
- Konfiguracja dopasowana do charakteru obiektu.
- Produkt wykonywany na indywidualny wymiar.
- Możliwość dalszej rozbudowy systemu wejściowego.

GDZIE SPRAWDZI SIĘ NAJLEPIEJ

Konfiguracja dla inwestorów o specyficznych wymaganiach. Nie jest rozwiązaniem podstawowym, ale w wybranych projektach może być świadomie zastosowana.

REKOMENDACJA EKSPERTA NEVRA

Jeżeli z przyczyn projektowych lub funkcjonalnych pomijasz STEP 2, konfiguracja STEP 1 + STEP 3 pozostaje wartościową alternatywą.


BADANIA I KLASYFIKACJA

Antypoślizgowość — szczotka	R13 wg DIN 51130	Odkształcenie trwałe	≤ 0,18 %
Siła maks. w próbie ściskania	74,7 kN (próbka 100 mm)		

Badania wykonane przez laboratoria akredytowane przez PCA: klasa antypoślizgowości — Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych (AB 115), wytrzymałość profili — Instytut Obróbki Plastycznej w Poznaniu (AB 105).

02

Budowa i wymiary

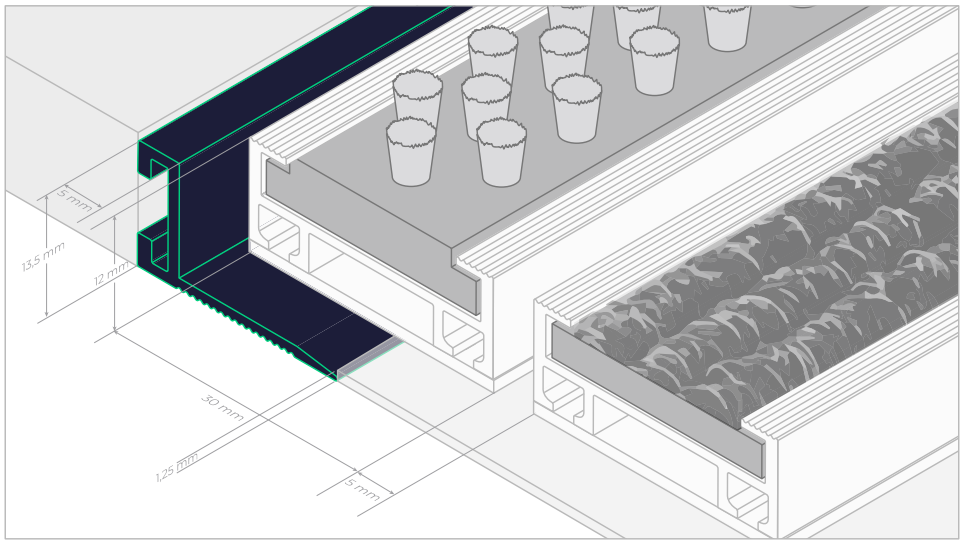

DANE TECHNICZNE

Konfiguracja	STEP 1 + STEP 3
Seria	SLIM 12/30
Rodzaje wkładów	szczotkowy i tekstylny
Materiał profilu	aluminium surowe
Łączenie profili	linka ze stali nierdzewnej
Zastosowanie	zewnętrzne i wewnętrzne
Produkcja	na indywidualny wymiar
Zalecane natężenie ruchu	umiarkowane
Czas realizacji	ok. 10 dni roboczych
Gwarancja	60 miesięcy na konstrukcję

KONSTRUKCJA

Profile z aluminium surowego, wysokie na 12 mm, łączone linką ze stali nierdzewnej. Wkłady szczotkowy i tekstylny osadzone naprzemiennie w obrębie jednej maty, w układzie ustalanym na etapie zamówienia.

GŁĘBOKOŚĆ WNĘKI

Wymagana głębokość wnęki zależy od sposobu montażu. Rama nie jest obowiązkowa — porządkuje krawędź i ułatwia wykończenie, ale mata może zostać osadzona bezpośrednio w przygotowanej wnęce.

W zagłębieniu	12 mm
Z ramą montażową	13,5 mm
Na posadzce	z profilem najazdowym

ZASTOSOWANIE

Wycieraczka zewnętrzna i wewnętrzna.


ROZMIAR

Wykonywana na indywidualny wymiar, w dowolnym kształcie. Minimalna szerokość maty to 600 mm.

03

Akcesoria montażowe


Akcesoria są opcjonalne i dobierane do sposobu montażu oraz wykończenia posadzki. Każde z nich zmniejsza powierzchnię czynną maty, dlatego należy uwzględnić je już na etapie wymiarowania wnęki.

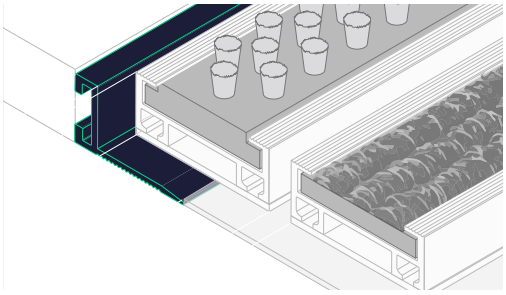

Rama montażowa 13,5 mm

Profil ujmujący krawędź wnęki po całym obrysie. Porządkuje styk z posadzką i chroni jej wykończenie.

Kompatybilność	SLIM 12/30
Głębokość wnęki z ramą	13,5 mm
Materiał	aluminium surowe

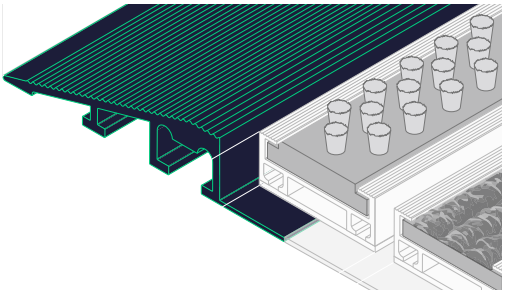

Profil najazdowy

Umożliwia ułożenie maty bezpośrednio na posadzce, bez wykonywania wnęki. Łagodzi próg przy jej krawędzi.

Kompatybilność	wszystkie linie
Warianty	od jedno- do czterostronnego
Szerokość	50 mm · wysokość wg linii profilu
Materiał	aluminium anodowane

PODZIAŁ NA SEGMENTY

Maty szersze niż 300 cm dostarczane są w segmentach. Podział prowadzony jest symetrycznie, tak aby oś wejścia wypadała pośrodku segmentu — styki nie przebiegają w osi drzwi.

04

Zaprojektuj system pod swoje wejście

Konfiguracja w obecnym wymiarze

Jeżeli nie możesz powiększyć strefy wejściowej, połącz wkłady w obrębie tej samej wycieraczki, tworząc konfigurację dopasowaną do potrzeb obiektu.


Rozbudowa systemu

Jeżeli projekt pozwala na wydłużenie strefy wejściowej, zastosuj kolejne modele NEVRA STEP na większej długości. Większa liczba kroków przekłada się na wyższą skuteczność oczyszczania.

DOSTĘPNE KOLORY WKŁADÓW

Każdy wkład ma własną paletę, a kolory dobierane są niezależnie — konfiguracja pozwala zestawić dowolny kolor szczotki z dowolnym kolorem tekstylu.

Wkład szczotkowy — STEP 1

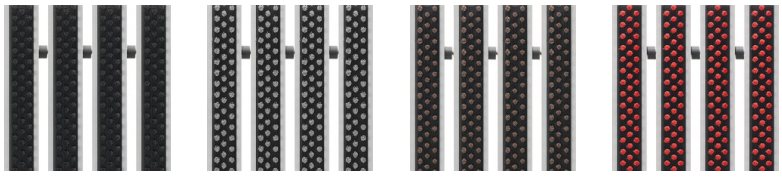

CZARNY · SZARY · BRĄZOWY · CZERWONY

Wkład tekstylny — STEP 3



SZARY · ANTRACYT · BRĄZOWY · BEŻOWY · KOKOSOWY · CZERWONY

NAJCZĘSTSZE PYTANIA

Kiedy warto wybrać tę konfigurację?
Wtedy, gdy zależy Ci na końcowym osuszeniu obuwia, a projekt pomija etap drugi.

Czy mogę dobrać różne kolory dla obu wkładów?
Tak. Każdy wkład ma własną paletę, a kolory dobierane są niezależnie.

Jak czyścić wycieraczkę?
Odkurzanie całej maty; mycie wodą i myjką wysokociśnieniową tylko w strefie bez wkładu tekstylnego. Matę można zwinąć, aby oczyścić wnękę.

Czy konfigurację można później rozbudować?
Tak. System można wydłużyć o kolejne modele NEVRA STEP.

Skonfiguruj wymiar i wycenę w kreatorze NEVRA

Ciche fundamenty dobrej przestrzeni

nevra.pl/k/step13-slim-12-30

SKANUJ I SKONFIGURUJ