
SYSTEM NEVRA STEP · KONFIGURACJA

Konfiguracja STEP 1 + STEP 3 STANDARD 17/30

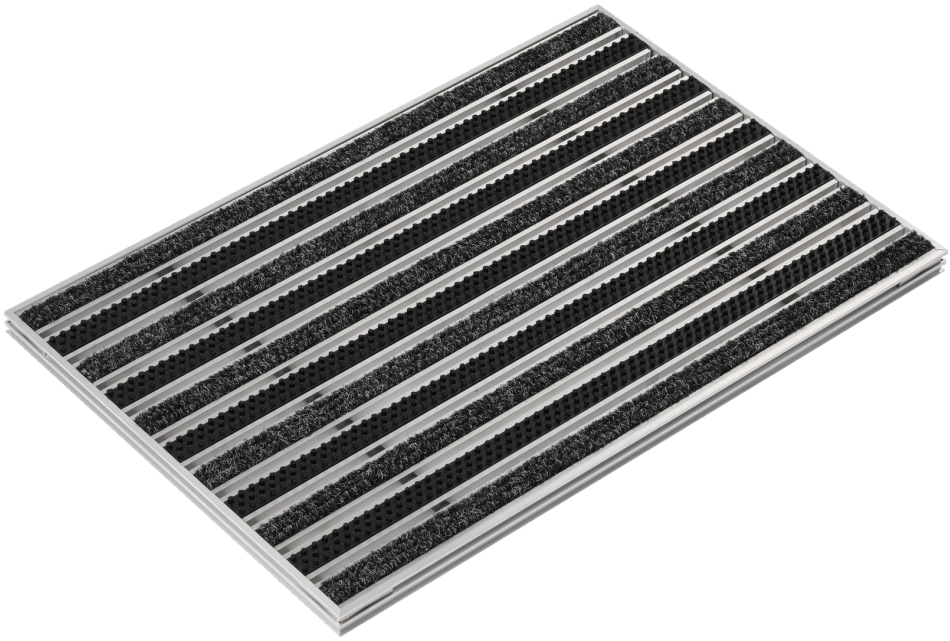

Konfiguracja łączy pierwszy i trzeci etap systemu. STEP 1 odpowiada za zatrzymanie błota, śniegu i grubego piasku, STEP 3 przejmuje końcowe oczyszczanie i osuszanie obuwia przed wejściem do budynku.

PROFIL	WKŁADY	ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ	STREFA CZYSZCZĄCA	NATĘŻENIE RUCHU
17/30 mm	szczotka + tekstyl	R13	1 2 3	

01

Dlaczego system działa

STEP 1
Usuwa największe zabrudzenia — błoto, śnieg, gruby piasek i żwir.

STEP 2
Eliminuje drobniejsze zanieczyszczenia i wspomaga odprowadzanie wilgoci.

STEP 3
Zatrzymuje najdrobniejsze zabrudzenia i pomaga osuszyć obuwie.

Dobór konfiguracji zależy od sposobu użytkowania wejścia oraz oczekiwanego efektu. To zestawienie pomija etap drugi, łącząc zgrubne oczyszczanie z końcowym osuszeniem obuwia.

CO ZYSKUJESZ

- Skuteczne usuwanie największych zabrudzeń.
- Ograniczenie ilości pyłu i wilgoci we wnętrzu.
- Większa pojemność na zanieczyszczenia.
- Produkt wykonywany na indywidualny wymiar.
- Możliwość dalszej rozbudowy systemu NEVRA STEP.

GDZIE SPRAWDZI SIĘ NAJLEPIEJ

Domy jednorodzinne, biura, apartamentowce, hotele, gabinety, obiekty usługowe oraz inne miejsca, w których liczy się wysoki poziom czystości strefy wejściowej.

REKOMENDACJA EKSPERTA NEVRA

Jeżeli zależy Ci na skutecznym zatrzymaniu największych zabrudzeń i bardzo dobrym wykończeniu procesu oczyszczania obuwia, ta konfiguracja będzie wartościową alternatywą dla standardowych układów.


BADANIA I KLASYFIKACJA

Antypoślizgowość — szczotka	R13 wg DIN 51130	Odkształcenie trwałe	≤ 0,06 %
Siła maks. w próbie ściskania	75,7 kN (próbka 100 mm)		

Badania wykonane przez laboratoria akredytowane przez PCA: klasa antypoślizgowości — Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych (AB 115), wytrzymałość profili — Instytut Obróbki Plastycznej w Poznaniu (AB 105).

02

Budowa i wymiary

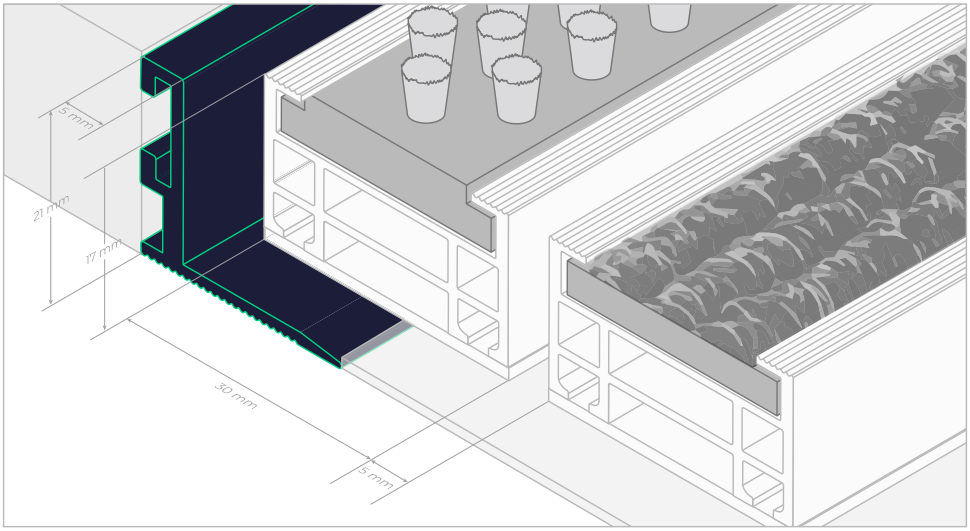

DANE TECHNICZNE

Konfiguracja	STEP 1 + STEP 3
Seria	STANDARD 17/30
Rodzaje wkładów	szczotkowy i tekstylny
Materiał profilu	aluminium surowe
Łączenie profili	linka ze stali nierdzewnej
Zastosowanie	zewnętrzne i wewnętrzne
Osadnik aluminiowy	dostępny
Produkcja	na indywidualny wymiar
Zalecane natężenie ruchu	średnie
Czas realizacji	ok. 10 dni roboczych
Gwarancja	60 miesięcy na konstrukcję

KONSTRUKCJA

Profile z aluminium surowego, łączone linką ze stali nierdzewnej. Wkłady osadzone w obrębie jednej maty — strefowo lub naprzemiennie, w układzie ustalanym na etapie zamówienia.

GŁĘBOKOŚĆ WNĘKI

Wymagana głębokość wnęki zależy od sposobu montażu. Zamiast zagłębienia w posadzce można zastosować osadnik aluminiowy, który przejmuje jego rolę.

W zagłębieniu	17 mm
Z ramą montażową	21 mm
Z osadnikiem	80 mm
Na posadzce	z profilem najazdowym

ZASTOSOWANIE

Wycieraczka zewnętrzna i wewnętrzna.


ROZMIAR

Wykonywana na indywidualny wymiar, w dowolnym kształcie. Minimalna szerokość maty to 600 mm.

03

Akcesoria montażowe


Akcesoria są opcjonalne i dobierane do sposobu montażu oraz wykończenia posadzki. Każde z nich zmniejsza powierzchnię czynną maty, dlatego należy uwzględnić je już na etapie wymiarowania wnęki.

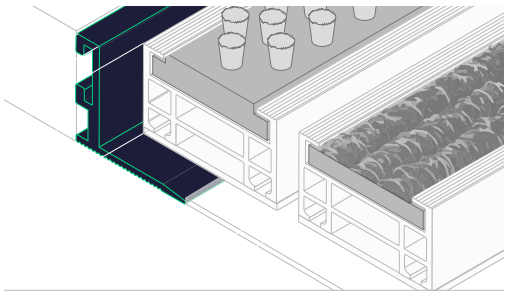

Rama montażowa 21 mm

Profil ujmujący krawędź wnęki po całym obrysie. Porządkuje styk z posadzką i chroni jej wykończenie.


Kompatybilność	STANDARD, ARCHITECT
Głębokość wnęki z ramą	21 mm
Materiał	aluminium surowe

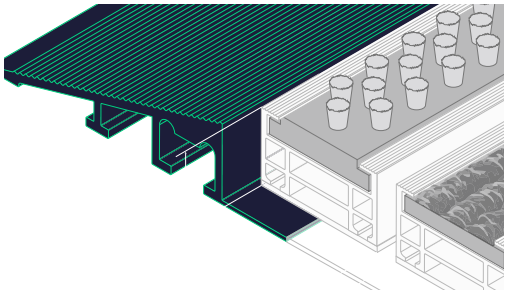

Profil najazdowy

Umożliwia ułożenie maty bezpośrednio na posadzce, bez wykonywania wnęki. Łagodzi próg przy jej krawędzi.

Kompatybilność	wszystkie linie
Warianty	od jedno- do czterostronnego
Szerokość	50 mm · wysokość wg linii profilu
Materiał	aluminium anodowane

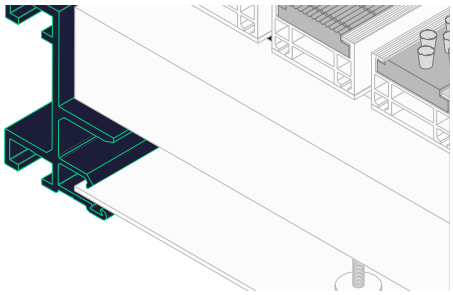

Osadnik aluminiowy

Alternatywa dla zagłębienia wykonywanego w posadzce. Ułatwia montaż, odprowadzanie zanieczyszczeń i późniejszą konserwację.

Kompatybilność	STANDARD, ARCHITECT
Warianty	z odpływem i bez odpływu
Wysokość konstrukcyjna	77,8 mm · wnęka 80 mm
Materiał	aluminium surowe

PODZIAŁ NA SEGMENTY

Maty szersze niż 300 cm dostarczane są w segmentach. Podział prowadzony jest symetrycznie, tak aby oś wejścia wypadała pośrodku segmentu — styki nie przebiegają w osi drzwi.

04

Zaprojektuj system pod swoje wejście

Konfiguracja w obecnym wymiarze

Jeżeli nie możesz powiększyć strefy wejściowej, połącz wkłady w obrębie tej samej wycieraczki, tworząc konfigurację dopasowaną do potrzeb obiektu.


Rozbudowa systemu

Jeżeli projekt pozwala na wydłużenie strefy wejściowej, zastosuj kolejne modele NEVRA STEP na większej długości. Większa liczba kroków przekłada się na wyższą skuteczność oczyszczania.

DOSTĘPNE KOLORY WKŁADÓW

Każdy wkład ma własną paletę, a kolory dobierane są niezależnie.

Wkład szczotkowy — STEP 1

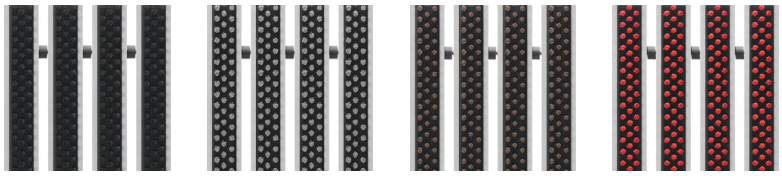

CZARNY · SZARY · BRĄZOWY · CZERWONY

Wkład tekstylny — STEP 3



SZARY · ANTRACYT · BRĄZOWY · BEŻOWY · KOKOSOWY · CZERWONY

NAJCZĘSTSZE PYTANIA

Kiedy warto wybrać tę konfigurację?
Wtedy, gdy zależy Ci na końcowym osuszeniu obuwia, a projekt pomija etap drugi.

Czy mogę dobrać różne kolory dla obu wkładów?
Tak. Każdy wkład ma własną paletę, a kolory dobierane są niezależnie.

Czy układ wkładów można ustalić samodzielnie?
Tak. Kolejność i proporcje stref ustalane są na etapie zamówienia.

Jak czyścić wycieraczkę?
Odkurzanie całej maty; mycie wodą i myjką wysokociśnieniową tylko w strefie bez wkładu tekstylnego. Matę można zwinąć, aby oczyścić wnękę.

Skonfiguruj wymiar i wycenę w kreatorze NEVRA

Ciche fundamenty dobrej przestrzeni

nevra.pl/k/step13-standard-17-30

SKANUJ I SKONFIGURUJ