


SYSTEM NEVRA STEP · ETAP 1

NEVRA STEP 1 SLIM 12/30



Każdy skuteczny system wejściowy zaczyna się od zatrzymania największych zabrudzeń. STEP 1 usuwa błoto, śnieg, gruby piasek i żwir już przed wejściem do budynku.

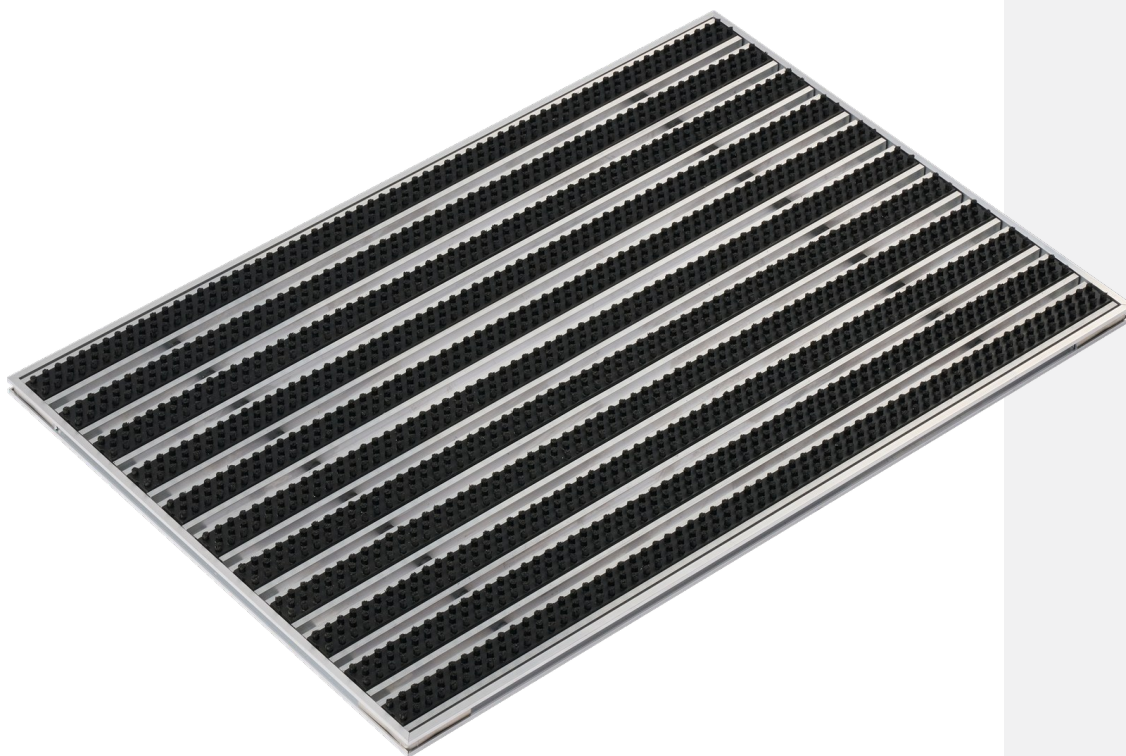

PROFIL

12/30 mm



WKŁAD

szczotka



ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ

R13

STREFA CZYSZCZĄCA



NATEŻENIE RUCHU



01

Dlaczego system działa



STEP 1

Usuwa największe zabrudzenia — błoto, śnieg, gruby piasek i żwir.



STEP 2

Eliminuje drobniejsze zanieczyszczenia i wspomaga odprowadzanie wilgoci.



STEP 3

Zatrzymuje najdrobniejsze zabrudzenia i pomaga osuszyć obuwie.

CO ZYSKUJESZ

- > Mniej zabrudzeń wnoszonych do budynku.
- > Czystsze i bezpieczniejsze strefy wejściowe.
- > Produkt wykonywany na indywidualny wymiar.
- > Trwała aluminiowa konstrukcja do intensywnej eksploatacji.
- > Możliwość rozbudowy wraz z rozwojem strefy wejściowej.

Każdy etap pełni inną funkcję i razem tworzą najskuteczniejszy system ochrony strefy wejściowej. STEP 1 może pracować samodzielnie albo stanowić pierwszy etap kompletnego systemu.

GDZIE SPRAWDZI SIĘ NAJLEPIEJ

Wejścia zewnętrzne i wewnętrzne w domach jednorodzinnych, budynkach wielorodzinnych, biurach, hotelach, sklepach, szkołach oraz budynkach użyteczności publicznej.

REKOMENDACJA EKSPERTA NEVRA

Jeżeli projektujesz nowe wejście i masz możliwość wydłużenia strefy wejściowej, rekomendujemy zwiększenie długości systemu zamiast zagęszczania konfiguracji na tej samej powierzchni.



BADANIA I KLASYFIKACJA

Klasa antypoślizgowości

R13 wg DIN 51130

Odształcenie trwałe

≤ 0,18 %


Siła maks. w próbie ściskania

74,7 kN (próbka 100 mm)

Badania wykonane przez laboratoria akredytowane przez PCA: klasa antypoślizgowości — Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych (AB 115), wytrzymałość profili — Instytut Obróbki Plastycznej w Poznaniu (AB 105).

02

Budowa i wymiary

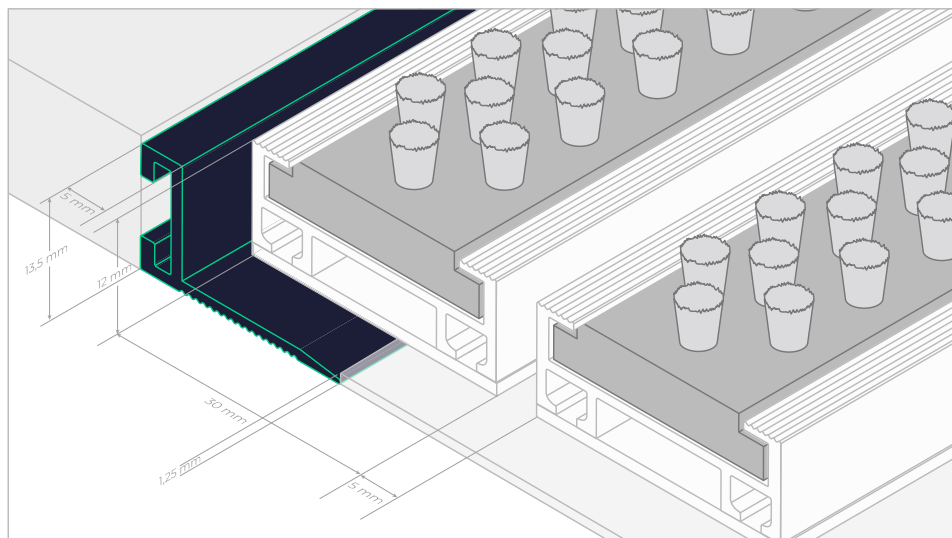

DANE TECHNICZNE

Model	NEVRA STEP 1 SLIM 12/30
Profil	SLIM 12/30
Rodzaj wkładu	szczotkowy
Materiał profilu	aluminium surowe
Łączenie profili	linka ze stali nierdzewnej
Zastosowanie	zewnątrzne i wewnętrzne
Produkcja	na indywidualny wymiar
Zalecane natężenie ruchu	umiarkowane
Czas realizacji	ok. 10 dni roboczych
Gwarancja	60 miesięcy na konstrukcję

KONSTRUKCJA

Profil z aluminium surowego, wysokie na 12 mm, łączone linką ze stali nierdzewnej. Konstrukcja przeznaczona do intensywnej eksploatacji, odporna na obciążenia mechaniczne i warunki atmosferyczne.

GŁĘBOKOŚĆ WNĘKI

Wymagana głębokość wnęki zależy od sposobu montażu. Rama nie jest obowiązkowa — porządkuje krawędź i ułatwia wykończenie, ale mata może zostać osadzona bezpośrednio w przygotowanej wnęcie.

 W zagłębieniu	12 mm
 Z ramą montażową	13,5 mm
 Na posadzce	z profilem najazdowym

ZASTOSOWANIE

Wycieraczka zewnętrzna i wewnętrzna.


ROZMIAR

Wykonywana na indywidualny wymiar, w dowolnym kształcie. Minimalna szerokość maty to 600 mm.

03

Akcesoria montażowe


Akcesoria są opcjonalne i dobierane do sposobu montażu oraz wykończenia posadzki. Każde z nich zmniejsza powierzchnię czynną maty, dlatego należy uwzględnić je już na etapie wymiarowania wnęki.

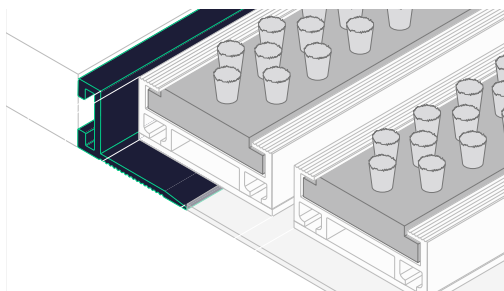

Rama montażowa 13,5 mm

Profil ujmujący krawędź wnęki po całym obrysie. Porządkuje styk z posadzką i chroni jej wykończenie.

Kompatybilność	SLIM 12/30
Głębokość wnęki z ramą	13,5 mm
Materiał	aluminium surowe

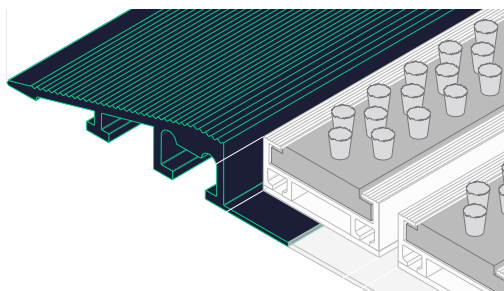

Profil najazdowy

Umożliwia ułożenie maty bezpośrednio na posadzce, bez wykonywania wnęki. Łagodzi próg przy jej krawędzi.

Kompatybilność	wszystkie linie
Warianty	od jedno- do czterostronnego
Szerokość	50 mm · wysokość wg linii profilu
Materiał	aluminium anodowane

PODZIAŁ NA SEGMENTY

Maty szersze niż 300 cm dostarczane są w segmentach. Podział prowadzony jest symetrycznie, tak aby oś wejścia wypadła pośrodku segmentu — styki nie przebiegają w osi drzwi.

04

Zaprojektuj system pod swoje wejście



Konfiguracja w obecnym wymiarze

Jeżeli nie możesz powiększyć strefy wejściowej, połącz wkłady w obrębie tej samej wycieraczki, tworząc konfigurację dopasowaną do potrzeb obiektu.




Rozbudowa systemu


Jeżeli projekt pozwala na wydłużenie strefy wejściowej, zastosuj kolejne modele NEVRA STEP na większej długości. Większa liczba kroków przekłada się na wyższą skuteczność oczyszczania.



DOSTĘPNE KOLORY WKŁADU




CZARNY



SZARY



BRĄZOWY



CZERWONY



NAJCZĘSTSZE PYTANIA

Czy STEP 1 może pracować samodzielnie?

Tak. Jest pełnowartościowym pierwszym etapem systemu wejściowego.

Czy mogę później rozbudować system?

Tak. Możesz wydłużyć strefę wejściową lub już na etapie zamówienia wybrać konfigurację z kolejnymi modelami.

Jak czyścić wycieraczkę?

Regularne odkurzanie, mycie wodą z łagodnym środkiem. Dopuszczalna myjka wysokociśnieniowa. Matę można zwinąć lub unieść, aby oczyścić wnękę.

Czy nadaje się do zastosowań zewnętrznych?

Tak. Konstrukcja jest odporna na warunki atmosferyczne, a prześwity odprowadzają wodę.



Skonfiguruj wymiar i wycenę w kreatorze NEVRA

Ciche fundamenty dobrej przestrzeni

nevra.pl/k/step1-slim-12-30



SKANUJ I SKONFIGURUJ