


SYSTEM NEVRA STEP · ETAP 1

NEVRA STEP 1 STANDARD 17/30



Pierwszy etap systemu wejściowego. Profil STANDARD 17/30 oferuje większą pojemność na zanieczyszczenia niż seria SLIM, dzięki czemu lepiej sprawdza się przy intensywniejszym ruchu i dłużej zachowuje skuteczność pomiędzy czyszczeniami.

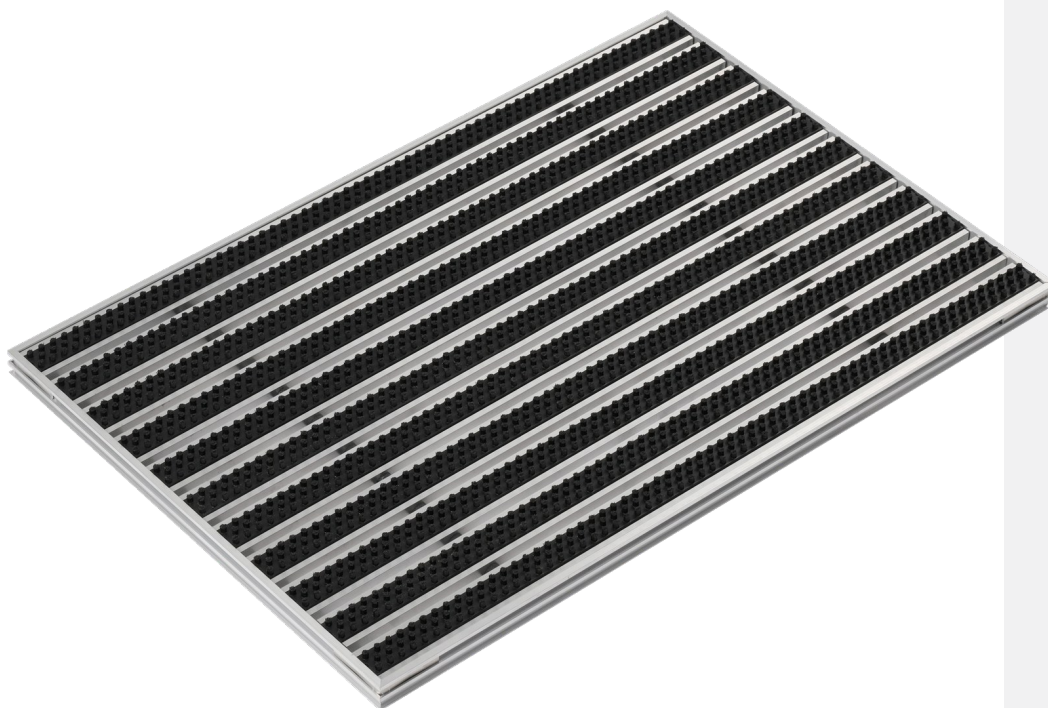

PROFIL

17/30 mm



WKŁAD

szczotka



ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ

R13

STREFA CZYSZCZĄCA



NATĘŻENIE RUCHU



01

Dlaczego system działa



STEP 1

Usuwa największe zabrudzenia — błoto, śnieg, gruby piasek i żwir.



STEP 2

Eliminuje drobniejsze zanieczyszczenia i wspomaga odprowadzanie wilgoci.



STEP 3

Zatrzymuje najdrobniejsze zabrudzenia i pomaga osuszyć obuwie.

CO ZYSKUJESZ

- Skuteczne zatrzymywanie największych zabrudzeń.
- Większa pojemność na zanieczyszczenia.
- Czystsze i bezpieczniejsze strefy wejściowe.
- Produkt wykonywany na indywidualny wymiar.
- Możliwość rozbudowy systemu NEVRA STEP.

Każdy etap pełni inną funkcję i razem tworzą najskuteczniejszy system ochrony strefy wejściowej. STEP 1 STANDARD stanowi fundament systemu, przeznaczony dla obiektów o średnim i dużym natężeniu ruchu.

GDZIE SPRAWDZI SIĘ NAJLEPIEJ

Domy jednorodzinne, budynki wielorodzinne, biura, sklepy, hotele, szkoły, urzędy oraz budynki użyteczności publicznej.

REKOMENDACJA EKSPERTA NEVRA

Jeżeli projektujesz wejście o średnim lub dużym natężeniu ruchu, seria STANDARD 17/30 będzie lepszym wyborem niż SLIM dzięki większej pojemności roboczej systemu.



BADANIA I KLASYFIKACJA

Klasa antypoślizgowości

R13 wg DIN 51130

Odształcenie trwałe

≤ 0,06 %


Siła maks. w próbie ściskania

75,7 kN (próbka 100 mm)

Badania wykonane przez laboratoria akredytowane przez PCA: klasa antypoślizgowości — Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych (AB 115), wytrzymałość profili — Instytut Obróbki Plastycznej w Poznaniu (AB 105).

02

Budowa i wymiary

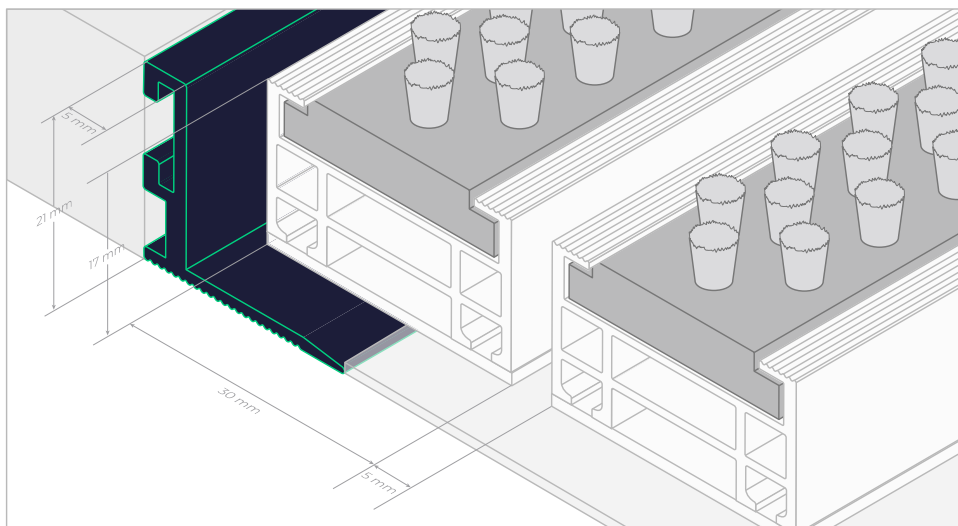

DANE TECHNICZNE

Model	NEVRA STEP 1 STANDARD 17/30
Profil	STANDARD 17/30
Rodzaj wkładu	szczotkowy
Materiał profilu	aluminium surowe
Łączenie profili	linka ze stali nierdzewnej
Zastosowanie	zewnątrz i wewnątrz
Osadnik aluminiowy	dostępny
Produkcja	na indywidualny wymiar
Zalecane natężenie ruchu	duże
Czas realizacji	ok. 10 dni roboczych
Gwarancja	60 miesięcy na konstrukcję

KONSTRUKCJA

Profile z aluminium surowego, łączone linką ze stali nierdzewnej. Większa wysokość profilu zwiększa pojemność komory na zanieczyszczenia i wydłuża czas zachowania skuteczności między czyszczeniami.

GŁĘBOKOŚĆ WNĘKI

Wymagana głębokość wnęki zależy od sposobu montażu. Zamiast zagłębienia w posadzce można zastosować osadnik aluminiowy, który przejmuje jego rolę.

 W zagłębieniu	17 mm
 Z ramą montażową	21 mm
 Z osadnikiem	80 mm
 Na posadzce	z profilem najazdowym

ZASTOSOWANIE

Wycieraczka zewnętrzna i wewnętrzna.


ROZMIAR

Wykonywana na indywidualny wymiar, w dowolnym kształcie. Minimalna szerokość maty to 600 mm.

03

Akcesoria montażowe


Akcesoria są opcjonalne i dobierane do sposobu montażu oraz wykończenia posadzki. Każde z nich zmniejsza powierzchnię czynną maty, dlatego należy uwzględnić je już na etapie wymiarowania wnęki.

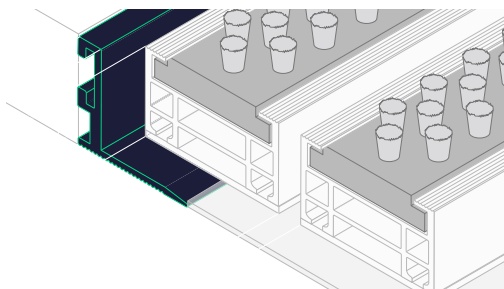

Rama montażowa 21 mm

Profil ujmujący krawędź wnęki po całym obrysie. Porządkuje styk z posadzką i chroni jej wykończenie.


Kompatybilność	STANDARD, ARCHITECT
Głębokość wnęki z ramą	21 mm
Materiał	aluminium surowe

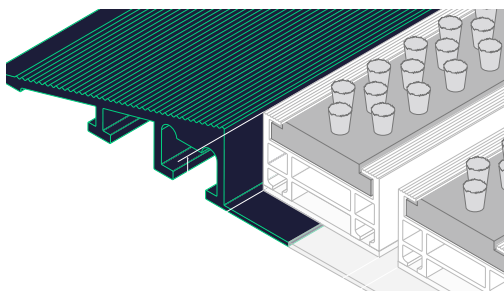

Profil najazdowy

Umożliwia ułożenie maty bezpośrednio na posadzce, bez wykonywania wnęki. Łagodzi próg przy jej krawędzi.

Kompatybilność	wszystkie linie
Warianty	od jedno- do czterostronnego
Szerokość	50 mm · wysokość wg linii profilu
Materiał	aluminium anodowane

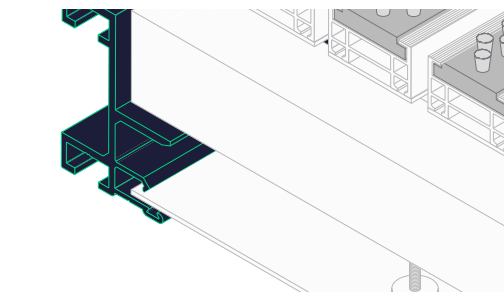

Osadnik aluminiowy

Alternatywa dla zagłębienia wykonywanego w posadzce. Ułatwia montaż, odprowadzanie zanieczyszczeń i późniejszą konserwację.

Kompatybilność	STANDARD, ARCHITECT
Warianty	z odpływem i bez odpływu
Wysokość konstrukcyjna	77,8 mm · wnęka 80 mm
Materiał	aluminium surowe

PODZIAŁ NA SEGMENTY

Maty szersze niż 300 cm dostarczane są w segmentach. Podział prowadzony jest symetrycznie, tak aby oś wejścia wypadła pośrodku segmentu — styki nie przebiegają w osi drzwi.

04

Zaprojektuj system pod swoje wejście



Konfiguracja w obecnym wymiarze

Jeżeli nie możesz powiększyć strefy wejściowej, połącz wkłady w obrębie tej samej wycieraczki, tworząc konfigurację dopasowaną do potrzeb obiektu.




Rozbudowa systemu


Jeżeli projekt pozwala na wydłużenie strefy wejściowej, zastosuj kolejne modele NEVRA STEP na większej długości. Większa liczba kroków przekłada się na wyższą skuteczność oczyszczania.



DOSTĘPNE KOLORY WKŁADU




SZARY



CZARNY



BRĄZOWY



CZERWONY



NAJCZĘSTSZE PYTANIA

Czy STEP 1 STANDARD może pracować samodzielnie?

Tak. Jest pełnowartościowym pierwszym etapem systemu.

Czym różni się od serii SLIM?

Przede wszystkim większą pojemnością na zanieczyszczenia oraz możliwością zastosowania osadnika aluminiowego.

Jak czyścić wycieraczkę?

Regularne odkurzanie, mycie wodą z łagodnym środkiem. Dopuszczalna myjka wysokociśnieniowa. Matę można zwinąć lub unieść, aby oczyścić wnękę.

Czy nadaje się do zastosowań zewnętrznych?

Tak. Konstrukcja jest odporna na warunki atmosferyczne, a prześwity odprowadzają wodę.



Skonfiguruj wymiar i wycenę w kreatorze NEVRA

Ciche fundamenty dobrej przestrzeni

nevra.pl/k/step1-standard-17-30



SKANUJ I SKONFIGURUJ