
SYSTEM NEVRA STEP · KONFIGURACJA

Konfiguracja STEP 2 + STEP 3 ARCHITECT 19/50

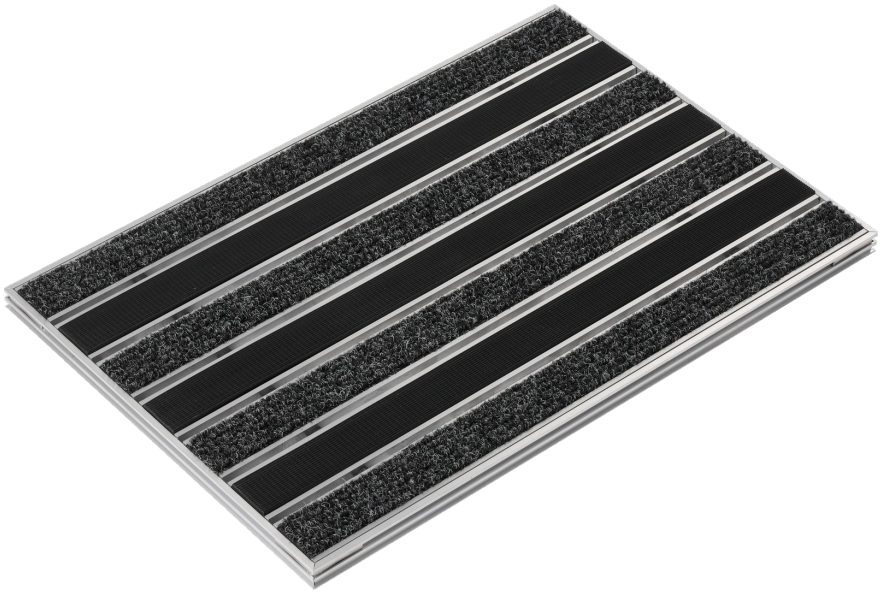

Kompletny architektoniczny system wejściowy. Połączenie wkładu winylowego i tekstylnego pozwala wykorzystać zalety obu rodzajów wkładów przy zachowaniu estetyki charakterystycznej dla linii ARCHITECT.

PROFIL	WKŁADY	ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ	STREFA CZYSZCZĄCA	NATĘŻENIE RUCHU
19/50 mm	winyl + tekstyl	R11	1 **2** **3**	

01

Dlaczego system działa

STEP 1
Usuwa największe zabrudzenia — błoto, śnieg, gruby piasek i żwir.

STEP 2
Eliminuje drobniejsze zanieczyszczenia i wspomaga odprowadzanie wilgoci.

STEP 3
Zatrzymuje najdrobniejsze zabrudzenia i pomaga osuszyć obuwie.

Połączenie wkładu winylowego i tekstylnego pozwala wykorzystać zalety obu rodzajów wkładów. System skutecznie wspomaga oczyszczanie i osuszanie obuwia, zachowując estetykę charakterystyczną dla linii ARCHITECT.

CO ZYSKUJESZ

- Kompletny architektoniczny system wejściowy.
- Większa powierzchnia robocza wkładów dzięki profilowi 19/50.
- Skuteczne ograniczenie ilości zabrudzeń i wilgoci wnoszonych do budynku.
- Spójny wygląd reprezentacyjnej strefy wejściowej.
- Możliwość zastosowania osadnika aluminiowego.

GDZIE SPRAWDZI SIĘ NAJLEPIEJ

Nowoczesne domy, apartamentowce, hotele, biurowce, salony sprzedaży, siedziby firm oraz wszystkie inwestycje, w których wejście stanowi integralny element architektury budynku.

REKOMENDACJA EKSPERTA NEVRA

Jeżeli zależy Ci na połączeniu wysokiej estetyki z maksymalnym wykorzystaniem możliwości linii ARCHITECT, ta konfiguracja będzie najlepszym wyborem.


BADANIA I KLASYFIKACJA

Antypoślizgowość — winyl	R11 wg DIN 51130	Odkształcenie trwałe	≤ 0,12 %
Siła maks. w próbie ściskania	73,0 kN (próbka 100 mm)		

Badania wykonane przez laboratoria akredytowane przez PCA: klasa antypoślizgowości — Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych (AB 115), wytrzymałość profili — Instytut Obróbki Plastycznej w Poznaniu (AB 105).

02

Budowa i wymiary

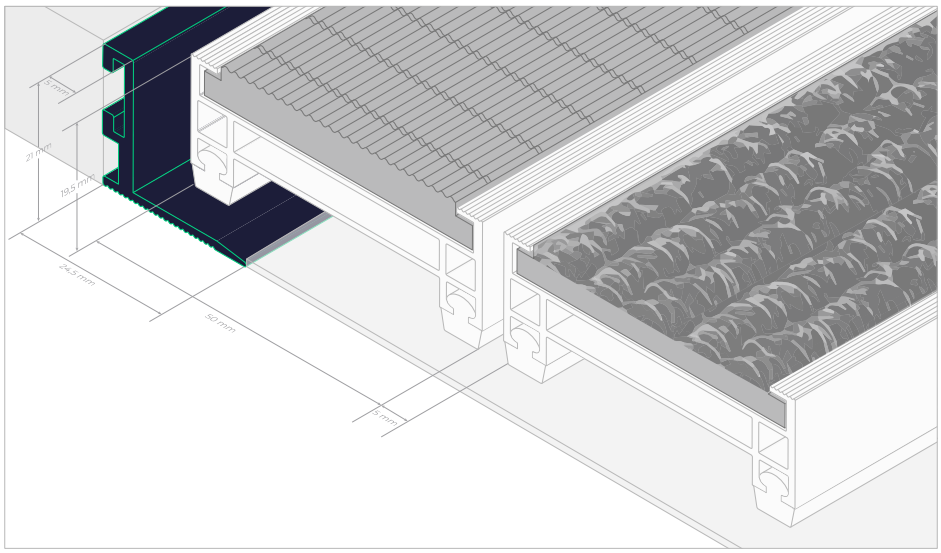

DANE TECHNICZNE

Konfiguracja	STEP 2 + STEP 3
Seria	ARCHITECT 19/50
Wysokość profilu	17 mm
Wysokość zabudowy	19 mm — z podkładem
Rodzaje wkładów	winylowy i tekstylny
Materiał profilu	aluminium surowe
Łączenie profili	linka ze stali nierdzewnej
Zastosowanie	zewnętrzne i wewnętrzne
Osadnik aluminiowy	dostępny
Produkcja	na indywidualny wymiar
Zalecane natężenie ruchu	duże
Czas realizacji	ok. 10 dni roboczych
Gwarancja	60 miesięcy na konstrukcję

KONSTRUKCJA

Profile z aluminium surowego, łączone linką ze stali nierdzewnej. Wkłady winylowy i tekstylny osadzone w obrębie jednej maty — strefowo lub naprzemiennie, w układzie ustalanym na etapie zamówienia.

GŁĘBOKOŚĆ WNĘKI

Mata ARCHITECT układana jest na podkładzie gumowym, dlatego wymaga wnęki o głębokości 19 mm — mimo że sam profil ma 17 mm wysokości. Podkład jest stałym elementem konstrukcji, a nie opcją. Zamiast zagłębienia w posadzce można zastosować osadnik aluminiowy.

W zagłębieniu	19 mm
Z ramą montażową	21 mm
Z osadnikiem	80 mm
Na posadzce	z profilem najazdowym

ZASTOSOWANIE

Wycieraczka zewnętrzna i wewnętrzna.


ROZMIAR

Wykonywana na indywidualny wymiar, w dowolnym kształcie. Minimalna szerokość maty to 600 mm.

03

Akcesoria montażowe


Akcesoria są opcjonalne i dobierane do sposobu montażu oraz wykończenia posadzki. Każde z nich zmniejsza powierzchnię czynną maty, dlatego należy uwzględnić je już na etapie wymiarowania wnęki.

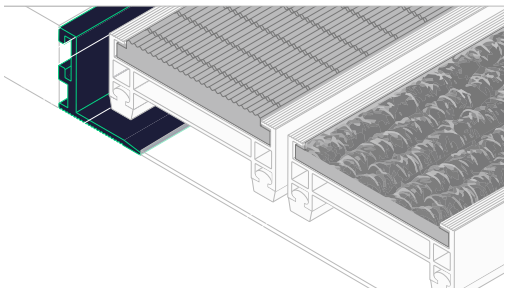

Rama montażowa 21 mm

Profil ujmujący krawędź wnęki po całym obrysie. Porządkuje styk z posadzką i chroni jej wykończenie.


Kompatybilność	STANDARD, ARCHITECT
Głębokość wnęki z ramą	21 mm
Materiał	aluminium surowe

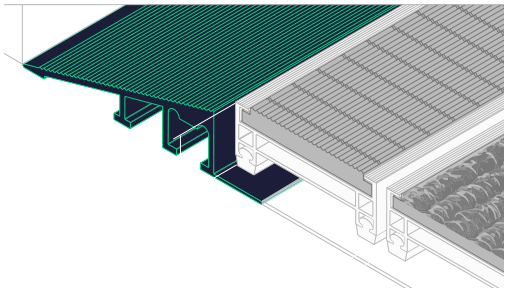

Profil najazdowy

Umożliwia ułożenie maty bezpośrednio na posadzce, bez wykonywania wnęki. Łagodzi próg przy jej krawędzi.

Kompatybilność	wszystkie linie
Warianty	od jedno- do czterostronnego
Szerokość	50 mm · wysokość wg linii profilu
Materiał	aluminium anodowane

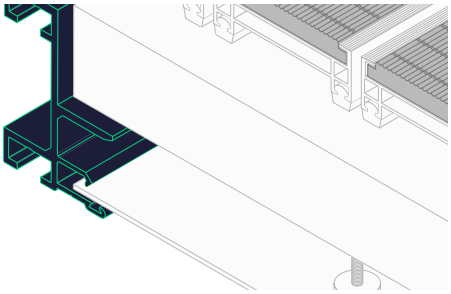

Osadnik aluminiowy

Alternatywa dla zagłębienia wykonywanego w posadzce. Ułatwia montaż, odprowadzanie zanieczyszczeń i późniejszą konserwację.

Kompatybilność	STANDARD, ARCHITECT
Warianty	z odpływem i bez odpływu
Wysokość konstrukcyjna	77,8 mm · wnęka 80 mm
Materiał	aluminium surowe

PODZIAŁ NA SEGMENTY

Maty szersze niż 300 cm dostarczane są w segmentach. Podział prowadzony jest symetrycznie, tak aby oś wejścia wypadała pośrodku segmentu — styki nie przebiegają w osi drzwi.

04

Zaprojektuj system pod swoje wejście

Konfiguracja w obecnym wymiarze

Jeżeli nie możesz powiększyć strefy wejściowej, połącz wkłady w obrębie tej samej wycieraczki, tworząc konfigurację dopasowaną do potrzeb obiektu.

Rozbudowa systemu

Jeżeli projekt pozwala na wydłużenie strefy wejściowej, zastosuj kolejne modele NEVRA STEP na większej długości. Większa liczba kroków przekłada się na wyższą skuteczność oczyszczania.

DOSTĘPNE KOLORY WKŁADÓW

Każdy wkład ma własną paletę, a kolory dobierane są niezależnie.

Wkład winylowy — STEP 2



SZARY · CZARNY · BRĄZOWY

Wkład tekstylny — STEP 3



SZARY · ANTRACYT · BRĄZOWY · BEŻOWY · KOKOSOWY · CZERWONY

NAJCZĘSTSZE PYTANIA

Czy to kompletne rozwiązanie dla linii ARCHITECT?
Tak. Łączy oba warianty wkładów dostępne w tej linii.

Czy mogę dobrać różne kolory dla obu wkładów?
Tak. Każdy wkład ma własną paletę, a kolory dobierane są niezależnie.

Czy można zastosować osadnik aluminiowy?
Tak. ARCHITECT obsługuje osadnik w obu wariantach — z odpływem i bez odpływu.

Jak czyścić wycieraczkę?
Odkurzanie całej maty; mycie wodą i myjką wysokociśnieniową tylko w strefie bez wkładu tekstylnego. Matę można zwinąć, aby oczyścić wnękę.

Skonfiguruj wymiar i wycenę w kreatorze NEVRA

Ciche fundamenty dobrej przestrzeni

nevra.pl/k/step23-architect-19-50

SKANUJ I SKONFIGURUJ