
SYSTEM NEVRA STEP · ETAP 2

NEVRA STEP 2 ARCHITECT 19/50

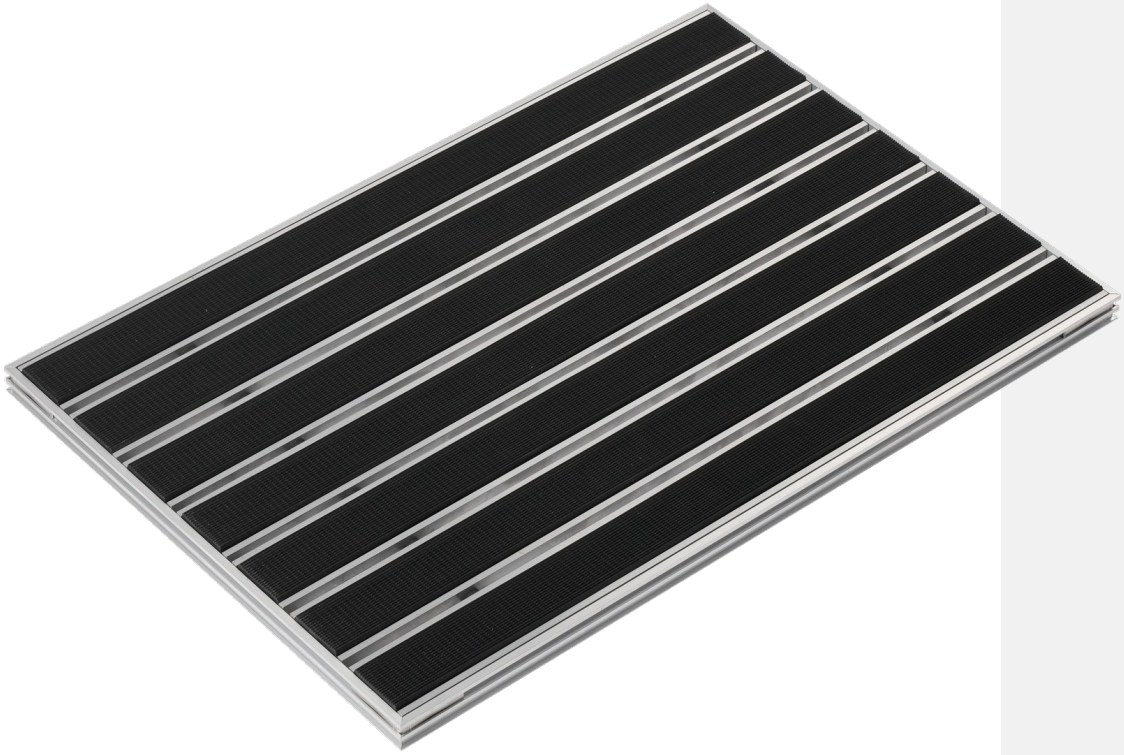

Architektoniczny system wejściowy z wkładem winylowym. Szeroki profil 19/50 mm zapewnia większą powierzchnię roboczą wkładu, tworząc elegancki i uporządkowany wygląd całego wejścia.

PROFIL	WKŁAD	ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ	STREFA CZYSZCZĄCA	NATĘŻENIE RUCHU
19/50 mm	winyl	R11	1 **2** 3	

01

Dlaczego system działa

STEP 1
Usuwa największe zabrudzenia — błoto, śnieg, gruby piasek i żwir.

STEP 2
Eliminuje drobniejsze zanieczyszczenia i wspomaga odprowadzanie wilgoci.

STEP 3
Zatrzymuje najdrobniejsze zabrudzenia i pomaga osuszyć obuwie.

Elastyczny wkład winylowy skutecznie usuwa drobniejsze zanieczyszczenia oraz wspomaga odprowadzanie wilgoci. Szerokie profile nadają systemowi reprezentacyjny charakter i zwiększają powierzchnię roboczą każdego wkładu.

CO ZYSKUJESZ

- Większa powierzchnia robocza każdego wkładu winylowego.
- Skuteczne usuwanie drobniejszych zanieczyszczeń.
- Wspomaganie odprowadzania wilgoci.
- Możliwość zastosowania osadnika aluminiowego.
- Spójny wygląd nowoczesnej strefy wejściowej.

GDZIE SPRAWDZI SIĘ NAJLEPIEJ

Nowoczesne domy jednorodzinne, apartamentowce, hotele, biurowce, salony sprzedaży, siedziby firm oraz inne inwestycje, w których wejście współtworzy architekturę budynku.

REKOMENDACJA EKSPERTA NEVRA

STEP 2 ARCHITECT polecamy wszędzie tam, gdzie ważna jest estetyka strefy wejściowej, większa powierzchnia robocza wkładów oraz wysoka jakość wykończenia.


BADANIA I KLASYFIKACJA

Klasa antypoślizgowości	R11 wg DIN 51130	Odkształcenie trwałe	≤ 0,12 %
Siła maks. w próbie ściskania	73,0 kN (próbka 100 mm)		

Badania wykonane przez laboratoria akredytowane przez PCA: klasa antypoślizgowości — Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych (AB 115), wytrzymałość profili — Instytut Obróbki Plastycznej w Poznaniu (AB 105).

02

Budowa i wymiary

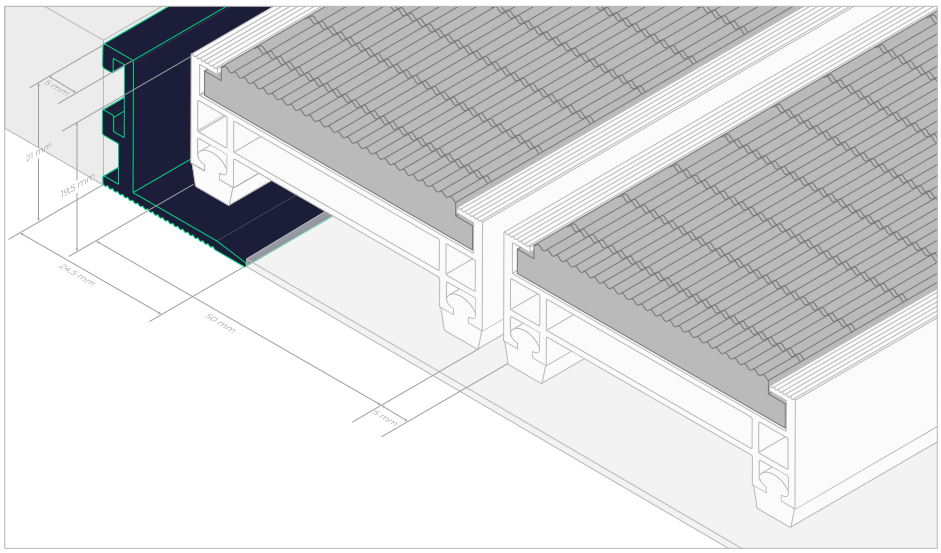

DANE TECHNICZNE

Model	NEVRA STEP 2 ARCHITECT 19/50
Profil	ARCHITECT 19/50
Wysokość profilu	17 mm
Wysokość zabudowy	19 mm — z podkładem
Rodzaj wkładu	winylowy
Materiał profilu	aluminium surowe
Łączenie profili	linka ze stali nierdzewnej
Zastosowanie	zewnętrzne i wewnętrzne
Osadnik aluminiowy	dostępny
Produkcja	na indywidualny wymiar
Zalecane natężenie ruchu	bardzo duże
Czas realizacji	ok. 10 dni roboczych
Gwarancja	60 miesięcy na konstrukcję

KONSTRUKCJA

Profile z aluminium surowego, łączone linką ze stali nierdzewnej. Elastyczny wkład winylowy odporny na wilgoć i intensywną eksploatację. Szeroki profil 19/50 mm zwiększa powierzchnię roboczą wkładu.

GŁĘBOKOŚĆ WNĘKI

Mata ARCHITECT układana jest na podkładzie gumowym, dlatego wymaga wnęki o głębokości 19 mm — mimo że sam profil ma 17 mm wysokości. Podkład jest stałym elementem konstrukcji, a nie opcją. Zamiast zagłębienia w posadzce można zastosować osadnik aluminiowy.

W zagłębieniu	19 mm
Z ramą montażową	21 mm
Z osadnikiem	80 mm
Na posadzce	z profilem najazdowym

ZASTOSOWANIE

Wycieraczka zewnętrzna i wewnętrzna.


ROZMIAR

Wykonywana na indywidualny wymiar, w dowolnym kształcie. Minimalna szerokość maty to 600 mm.

03

Akcesoria montażowe


Akcesoria są opcjonalne i dobierane do sposobu montażu oraz wykończenia posadzki. Każde z nich zmniejsza powierzchnię czynną maty, dlatego należy uwzględnić je już na etapie wymiarowania wnęki.

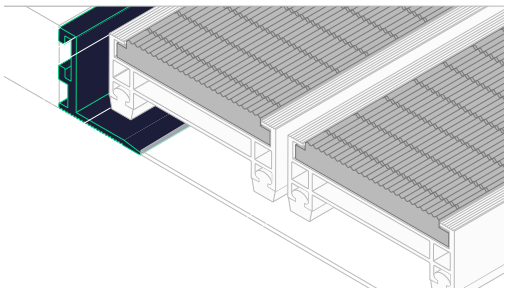

Rama montażowa 21 mm

Profil ujmujący krawędź wnęki po całym obrysie. Porządkuje styk z posadzką i chroni jej wykończenie.


Kompatybilność	STANDARD, ARCHITECT
Głębokość wnęki z ramą	21 mm
Materiał	aluminium surowe

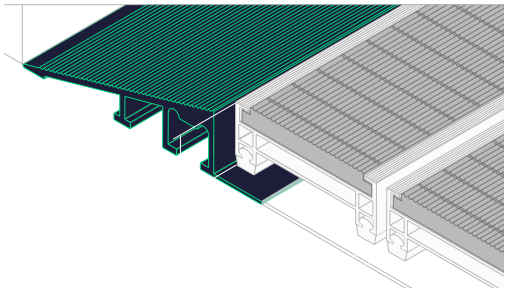

Profil najazdowy

Umożliwia ułożenie maty bezpośrednio na posadzce, bez wykonywania wnęki. Łagodzi próg przy jej krawędzi.

Kompatybilność	wszystkie linie
Warianty	od jedno- do czterostronnego
Szerokość	50 mm · wysokość wg linii profilu
Materiał	aluminium anodowane

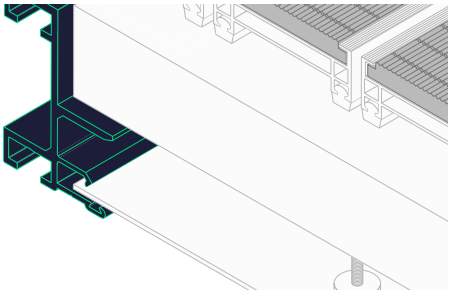

Osadnik aluminiowy

Alternatywa dla zagłębienia wykonywanego w posadzce. Ułatwia montaż, odprowadzanie zanieczyszczeń i późniejszą konserwację.

Kompatybilność	STANDARD, ARCHITECT
Warianty	z odpływem i bez odpływu
Wysokość konstrukcyjna	77,8 mm · wnęka 80 mm
Materiał	aluminium surowe

PODZIAŁ NA SEGMENTY

Maty szersze niż 300 cm dostarczane są w segmentach. Podział prowadzony jest symetrycznie, tak aby oś wejścia wypadała pośrodku segmentu — styki nie przebiegają w osi drzwi.

04

Zaprojektuj system pod swoje wejście


Konfiguracja w obecnym wymiarze

Jeżeli nie możesz powiększyć strefy wejściowej, połącz wkłady w obrębie tej samej wycieraczki, tworząc konfigurację dopasowaną do potrzeb obiektu.


Rozbudowa systemu

Jeżeli projekt pozwala na wydłużenie strefy wejściowej, zastosuj kolejne modele NEVRA STEP na większej długości. Większa liczba kroków przekłada się na wyższą skuteczność oczyszczania.

DOSTĘPNE KOLORY WKŁADU



SZARY



CZARNY



BRĄZOWY

NAJCZĘSTSZE PYTANIA

Czym ARCHITECT różni się od pozostałych linii?
Szerokim profilem 19/50 mm, który zwiększa powierzchnię roboczą wkładu i nadaje strefie wejściowej reprezentacyjny charakter.

Czy można zastosować osadnik aluminiowy?
Tak. ARCHITECT obsługuje osadnik w obu wariantach — z odpływem i bez odpływu.

Czy nadaje się do zastosowań zewnętrznych?
Tak, a także do wybranych zastosowań wewnętrznych.

Jak czyścić wycieraczkę?
Regularne odkurzanie, mycie wodą z łagodnym środkiem. Dopuszczalna myjka wysokociśnieniowa. Matę można zwinąć lub unieść, aby oczyścić wnękę.

Skonfiguruj wymiar i wycenę w kreatorze NEVRA

Ciche fundamenty dobrej przestrzeni

nevra.pl/k/step2-architect-19-50

SKANUJ I SKONFIGURUJ