
SYSTEM NEVRA STEP · ETAP 2

NEVRA STEP 2 SLIM 12/30

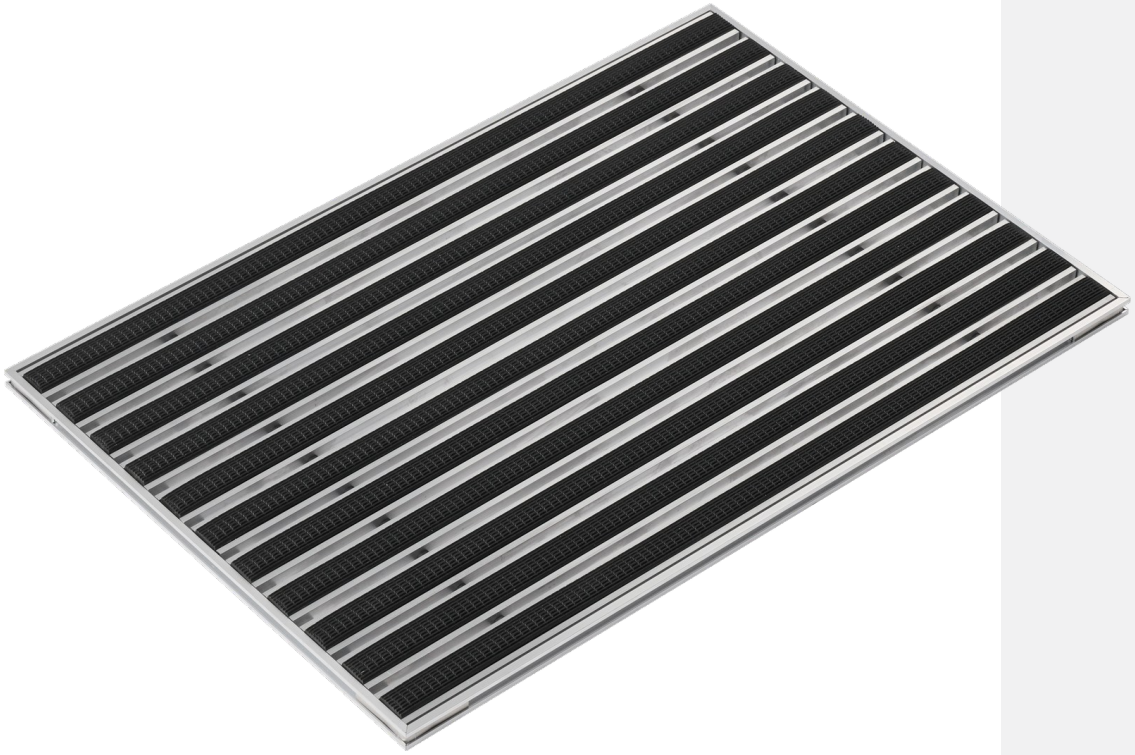

Drugi etap systemu, który usuwa to, czego nie zatrzymał STEP 1. Elastyczny wkład winylowy wychwytuje drobny piasek, kurz i pozostałości zabrudzeń, wspomagając odprowadzanie wilgoci z obuwia.

PROFIL	WKŁAD	ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ	STREFA CZYSZCZĄCA	NATĘŻENIE RUCHU
12/30 mm	winyl	R11	1 **2** 3	

01

Dlaczego system działa

STEP 1
Usuwa największe zabrudzenia — błoto, śnieg, gruby piasek i żwir.

STEP 2
Eliminuje drobniejsze zanieczyszczenia i wspomaga odprowadzanie wilgoci.

STEP 3
Zatrzymuje najdrobniejsze zabrudzenia i pomaga osuszyć obuwie.

Połączenie tych etapów tworzy skuteczny system ochrony strefy wejściowej. STEP 2 najwyższą skuteczność osiąga jako uzupełnienie STEP 1, ale może być stosowany również samodzielnie.

CO ZYSKUJESZ

- Mniej drobnych zabrudzeń wnoszonych do budynku.
- Wspomaganie odprowadzania wilgoci ze strefy wejściowej.
- Czystsze posadzki i niższe koszty utrzymania wejścia.
- Produkt wykonywany na indywidualny wymiar.
- Możliwość stworzenia skuteczniejszej konfiguracji systemu.

GDZIE SPRAWDZI SIĘ NAJLEPIEJ

Model przeznaczony przede wszystkim do zastosowań zewnętrznych, również bez zadaszenia, ale może być stosowany także wewnątrz budynków. Sprawdzi się w domach jednorodzinnych, biurach, hotelach, sklepach, szkołach oraz budynkach użyteczności publicznej.

REKOMENDACJA EKSPERTA NEVRA

Jeżeli projektujesz nowe wejście, rekomendujemy zastosowanie STEP 2 jako uzupełnienia STEP 1. Pozwala to uzyskać wyraźnie lepszy efekt oczyszczania niż zastosowanie pojedynczego modelu.


BADANIA I KLASYFIKACJA

Klasa antypoślizgowości	R11 wg DIN 51130	Odkształcenie trwałe	≤ 0,18 %
Siła maks. w próbie ściskania	74,7 kN (próbka 100 mm)		

Badania wykonane przez laboratoria akredytowane przez PCA: klasa antypoślizgowości — Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych (AB 115), wytrzymałość profili — Instytut Obróbki Plastycznej w Poznaniu (AB 105).

02

Budowa i wymiary

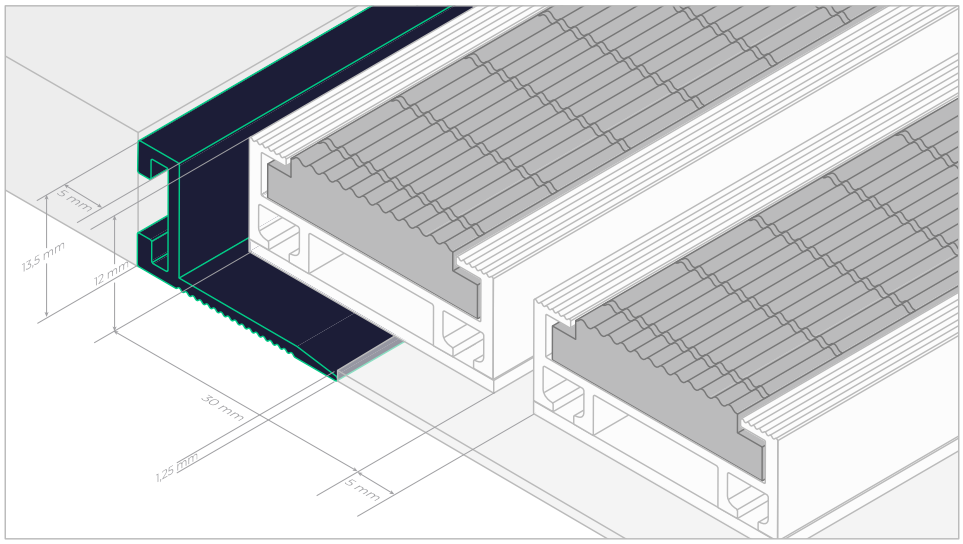

DANE TECHNICZNE

Model	NEVRA STEP 2 SLIM 12/30
Profil	SLIM 12/30
Rodzaj wkładu	winylowy
Materiał profilu	aluminium surowe
Łączenie profili	linka ze stali nierdzewnej
Zastosowanie	zewnętrzne i wewnętrzne
Produkcja	na indywidualny wymiar
Zalecane natężenie ruchu	średnie
Czas realizacji	ok. 10 dni roboczych
Gwarancja	60 miesięcy na konstrukcję

KONSTRUKCJA

Profile z aluminium surowego, wysokie na 12 mm, łączone linką ze stali nierdzewnej. Elastyczny wkład winylowy odporny na warunki atmosferyczne, konstrukcja przeznaczona do intensywnej eksploatacji.

GŁĘBOKOŚĆ WNĘKI

Wymagana głębokość wnęki zależy od sposobu montażu. Rama nie jest obowiązkowa — porządkuje krawędź i ułatwia wykończenie, ale mata może zostać osadzona bezpośrednio w przygotowanej wnęce.

W zagłębieniu	12 mm
Z ramą montażową	13,5 mm
Na posadzce	z profilem najazdowym

ZASTOSOWANIE

Zewnętrzne, również bez zadaszenia, oraz wewnętrzne.


ROZMIAR

Wykonywana na indywidualny wymiar, w dowolnym kształcie. Minimalna szerokość maty to 600 mm.

03

Akcesoria montażowe


Akcesoria są opcjonalne i dobierane do sposobu montażu oraz wykończenia posadzki. Każde z nich zmniejsza powierzchnię czynną maty, dlatego należy uwzględnić je już na etapie wymiarowania wnęki.

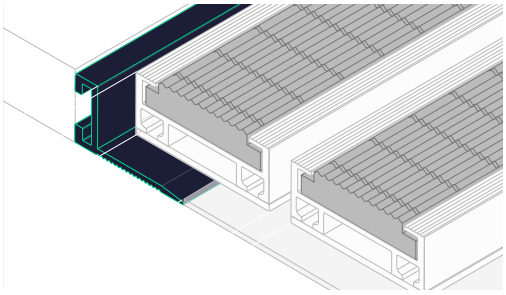

Rama montażowa 13,5 mm

Profil ujmujący krawędź wnęki po całym obrysie. Porządkuje styk z posadzką i chroni jej wykończenie.

Kompatybilność	SLIM 12/30
Głębokość wnęki z ramą	13,5 mm
Materiał	aluminium surowe

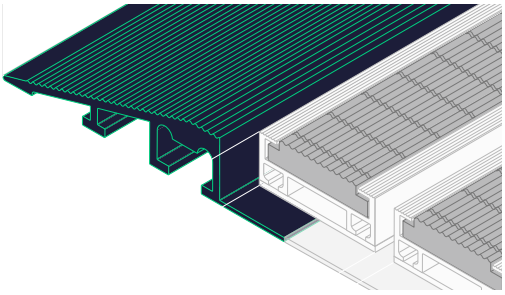

Profil najazdowy

Umożliwia ułożenie maty bezpośrednio na posadzce, bez wykonywania wnęki. Łagodzi próg przy jej krawędzi.

Kompatybilność	wszystkie linie
Warianty	od jedno- do czterostronnego
Szerokość	50 mm · wysokość wg linii profilu
Materiał	aluminium anodowane

PODZIAŁ NA SEGMENTY

Maty szersze niż 300 cm dostarczane są w segmentach. Podział prowadzony jest symetrycznie, tak aby oś wejścia wypadała pośrodku segmentu — styki nie przebiegają w osi drzwi.

04

Zaprojektuj system pod swoje wejście


Konfiguracja w obecnym wymiarze

Jeżeli nie możesz powiększyć strefy wejściowej, połącz wkłady w obrębie tej samej wycieraczki, tworząc konfigurację dopasowaną do potrzeb obiektu.


Rozbudowa systemu

Jeżeli projekt pozwala na wydłużenie strefy wejściowej, zastosuj kolejne modele NEVRA STEP na większej długości. Większa liczba kroków przekłada się na wyższą skuteczność oczyszczania.

DOSTĘPNE KOLORY WKŁADU



SZARY



CZARNY



BRĄZOWY

NAJCZĘSTSZE PYTANIA

Czy STEP 2 może pracować samodzielnie?
Tak. Został jednak zaprojektowany przede wszystkim jako drugi etap systemu NEVRA STEP.

Czy wymaga zadaszenia?
Nie. Może być stosowany również na zewnątrz w miejscach niezadaszonych.

Czy mogę wybrać konfigurację z innymi modelami?
Tak. Już na etapie zamówienia możesz skonfigurować wycieraczkę z innymi modelami STEP.

Jak czyścić wycieraczkę?
Regularne odkurzanie, mycie wodą z łagodnym środkiem. Dopuszczalna myjka wysokociśnieniowa. Matę można zwinąć lub unieść, aby oczyścić wnękę.

Skonfiguruj wymiar i wycenę w kreatorze NEVRA

Ciche fundamenty dobrej przestrzeni

nevra.pl/k/step2-slim-12-30

SKANUJ I SKONFIGURUJ