
SYSTEM NEVRA STEP · ETAP 3

NEVRA STEP 3 ARCHITECT 19/50

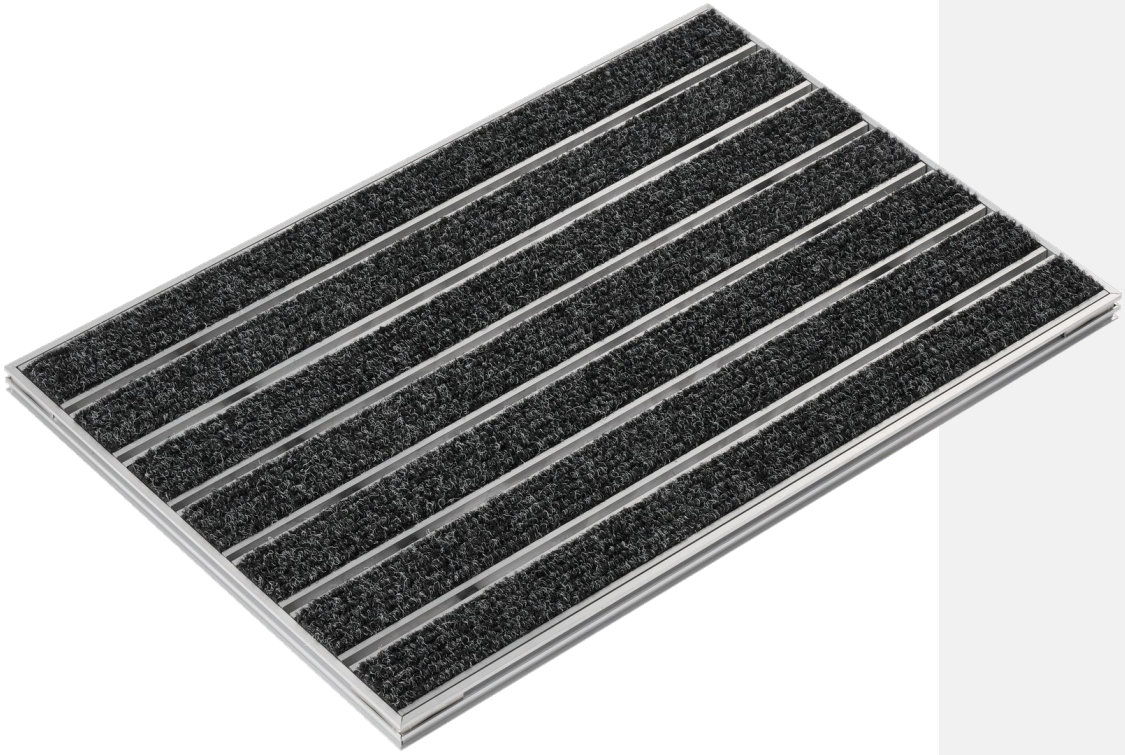

Architektoniczny system wejściowy z wkładem tekstylnym. Szeroki profil 19/50 mm zapewnia większą powierzchnię roboczą wkładu, nadając strefie wejściowej elegancki i harmonijny charakter.

PROFIL
19/50 mm

WKŁAD
tekstyl

STREFA CZYSZCZĄCA
1 2 **3**

NATĘŻENIE RUCHU

01

Dlaczego system działa

STEP 1

Usuwa największe zabrudzenia — błoto, śnieg, gruby piasek i żwir.

STEP 2

Eliminuje drobniejsze zanieczyszczenia i wspomaga odprowadzanie wilgoci.

STEP 3

Zatrzymuje najdrobniejsze zabrudzenia i pomaga osuszyć obuwie.

Wkład tekstylny odpowiada za końcowy etap oczyszczania obuwia oraz pomaga ograniczyć ilość wilgoci przenoszonej do wnętrza. Szerokie profile zwiększają powierzchnię roboczą każdego wkładu, podkreślając charakter systemu.

CO ZYSKUJESZ

- Większa powierzchnia robocza każdego wkładu tekstylnego.
- Skuteczne zatrzymywanie pyłu i drobnych zanieczyszczeń.
- Ograniczenie ilości wilgoci wnoszonej do wnętrza budynku.
- Możliwość zastosowania osadnika aluminiowego.
- Spójny wygląd nowoczesnej strefy wejściowej.

GDZIE SPRAWDZI SIĘ NAJLEPIEJ

Nowoczesne domy jednorodzinne, apartamentowce, hotele, biurowce, salony sprzedaży, siedziby firm, placówki medyczne oraz wszystkie obiekty, w których wysoka estetyka strefy wejściowej idzie w parze z funkcjonalnością.

REKOMENDACJA EKSPERTA NEVRA

STEP 3 ARCHITECT polecamy do inwestycji, w których najwyższy poziom estetyki i czystości strefy wejściowej jest równie ważny jak jakość zastosowanych materiałów.


BADANIA I KLASYFIKACJA

Siła maks. w próbie ściskania	73,0 kN (próbka 100 mm)	Odkształcenie trwałe	≤ 0,12 %

Badanie wytrzymałości profili wykonał Instytut Obróbki Plastycznej w Poznaniu, laboratorium akredytowane przez PCA (AB 105).

02

Budowa i wymiary

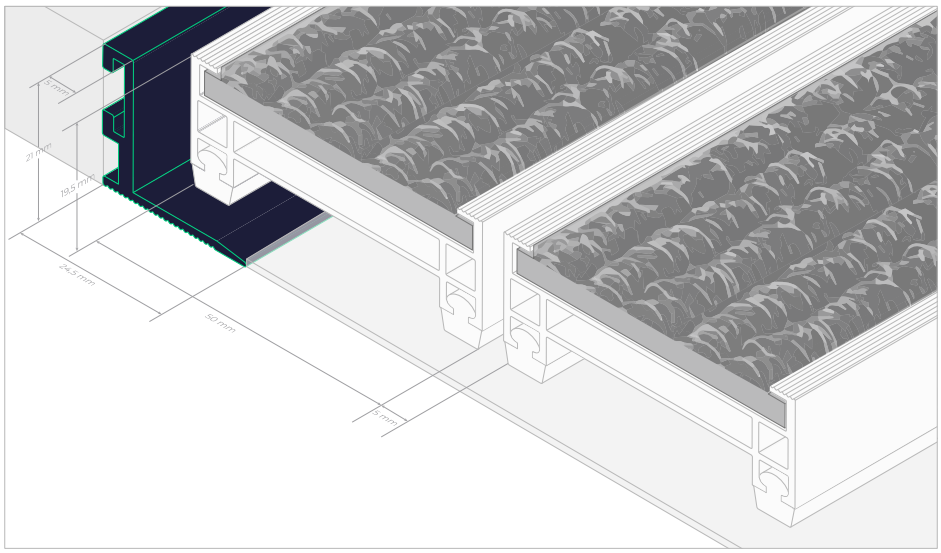

DANE TECHNICZNE

Model	NEVRA STEP 3 ARCHITECT 19/50
Profil	ARCHITECT 19/50
Wysokość profilu	17 mm
Wysokość zabudowy	19 mm — z podkładem
Rodzaj wkładu	tekstylny
Materiał profilu	aluminium surowe
Łączenie profili	linka ze stali nierdzewnej
Zastosowanie	wewnętrzne
Osadnik aluminiowy	dostępny
Produkcja	na indywidualny wymiar
Zalecane natężenie ruchu	duże
Czas realizacji	ok. 10 dni roboczych
Gwarancja	60 miesięcy na konstrukcję

KONSTRUKCJA

Profile z aluminium surowego, łączone linką ze stali nierdzewnej. Wkład tekstylny o wysokiej chłonności, zatrzymujący pył i pozostałości wilgoci. Wkład jest wymienny — klient może wykonać wymianę samodzielnie.

GŁĘBOKOŚĆ WNĘKI

Mata ARCHITECT układana jest na podkładzie gumowym, dlatego wymaga wnęki o głębokości 19 mm — mimo że sam profil ma 17 mm wysokości. Podkład jest stałym elementem konstrukcji, a nie opcją. Zamiast zagłębienia w posadzce można zastosować osadnik aluminiowy.

W zagłębieniu	19 mm
Z ramą montażową	21 mm
Z osadnikiem	80 mm
Na posadzce	z profilem najazdowym

ZASTOSOWANIE

Wycieraczka przeznaczona do zastosowań wewnętrznych.


ROZMIAR

Wykonywana na indywidualny wymiar, w dowolnym kształcie. Minimalna szerokość maty to 600 mm.

03

Akcesoria montażowe


Akcesoria są opcjonalne i dobierane do sposobu montażu oraz wykończenia posadzki. Każde z nich zmniejsza powierzchnię czynną maty, dlatego należy uwzględnić je już na etapie wymiarowania wnęki.

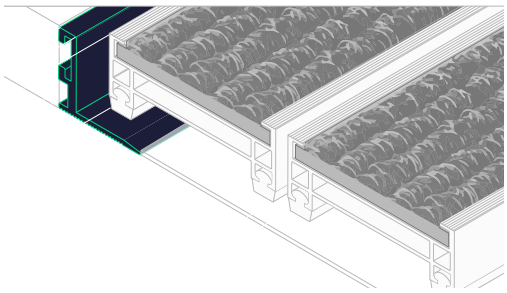

Rama montażowa 21 mm

Profil ujmujący krawędź wnęki po całym obrysie. Porządkuje styk z posadzką i chroni jej wykończenie.


Kompatybilność	STANDARD, ARCHITECT
Głębokość wnęki z ramą	21 mm
Materiał	aluminium surowe

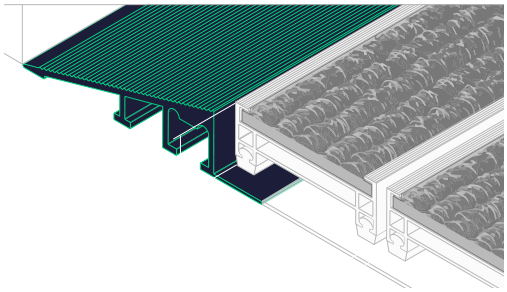

Profil najazdowy

Umożliwia ułożenie maty bezpośrednio na posadzce, bez wykonywania wnęki. Łagodzi próg przy jej krawędzi.

Kompatybilność	wszystkie linie
Warianty	od jedno- do czterostronnego
Szerokość	50 mm · wysokość wg linii profilu
Materiał	aluminium anodowane

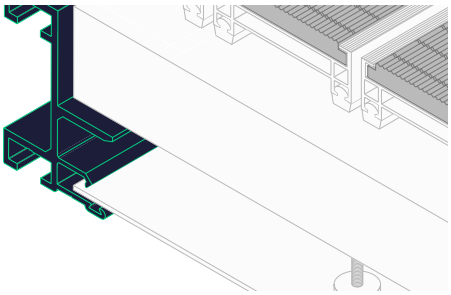

Osadnik aluminiowy

Alternatywa dla zagłębienia wykonywanego w posadzce. Ułatwia montaż, odprowadzanie zanieczyszczeń i późniejszą konserwację.

Kompatybilność	STANDARD, ARCHITECT
Warianty	z odpływem i bez odpływu
Wysokość konstrukcyjna	77,8 mm · wnęka 80 mm
Materiał	aluminium surowe

PODZIAŁ NA SEGMENTY

Maty szersze niż 300 cm dostarczane są w segmentach. Podział prowadzony jest symetrycznie, tak aby oś wejścia wypadała pośrodku segmentu — styki nie przebiegają w osi drzwi.

04

Zaprojektuj system pod swoje wejście

Konfiguracja w obecnym wymiarze

Jeżeli nie możesz powiększyć strefy wejściowej, połącz wkłady w obrębie tej samej wycieraczki, tworząc konfigurację dopasowaną do potrzeb obiektu.


Rozbudowa systemu

Jeżeli projekt pozwala na wydłużenie strefy wejściowej, zastosuj kolejne modele NEVRA STEP na większej długości. Większa liczba kroków przekłada się na wyższą skuteczność oczyszczania.

DOSTĘPNE KOLORY WKŁADU



SZARY



ANTRACYT



BRĄZOWY



BEŻOWY



KOKOSOWY



CZERWONY

NAJCZĘSTSZE PYTANIA

Czym ARCHITECT różni się od pozostałych linii?
Szerokim profilem 19/50 mm, który zwiększa powierzchnię roboczą wkładu i nadaje strefie wejściowej reprezentacyjny charakter.

Czy można zastosować osadnik aluminiowy?
Tak. ARCHITECT obsługuje osadnik w obu wariantach — z odpływem i bez odpływu.

Czy wkład tekstylny można wymienić?
Tak. Jako jedyny wkład w ofercie STEP 3 wymienia się samodzielnie — przed montażem nowego trzeba usunąć resztki kleju montażowego.

Jak czyścić wycieraczkę?
Odkurzanie; bez myjki wysokociśnieniowej i bez prania na mokro. Gumę do żucia usuwa się punktowo benzyną ekstrakcyjną.

Skonfiguruj wymiar i wycenę w kreatorze NEVRA

Ciche fundamenty dobrej przestrzeni

nevra.pl/k/step3-architect-19-50

SKANUJ I SKONFIGURUJ