SYSTEM NEVRA STEP · ETAP 3

NEVRA STEP 3 SLIM 12/30



Ostatni etap systemu, który przygotowuje obuwie do wejścia do czystej strefy budynku. Wkład tekstylny wychwytuje pył, kurz i pozostałości zabrudzeń, jednocześnie pomagając osuszyć podeszwę.

PROFIL
12/30 mm

WKŁAD
tekstyl

STREFA CZYSZCZĄCA
1 2 **3**

NATĘŻENIE RUCHU

01

Dlaczego system działa

STEP 1
Usuwa największe zabrudzenia — błoto, śnieg, gruby piasek i żwir.

STEP 2
Eliminuje drobniejsze zanieczyszczenia i wspomaga odprowadzanie wilgoci.

STEP 3
Zatrzymuje najdrobniejsze zabrudzenia i pomaga osuszyć obuwie.

Każdy etap odpowiada za inne zadanie, tworząc razem skuteczny system ochrony strefy wejściowej. STEP 3 najwyższą skuteczność osiąga jako zakończenie kompletnego systemu, ale może być stosowany również samodzielnie.

CO ZYSKUJESZ

- Mniej pyłu i drobnych zabrudzeń we wnętrzu budynku.
- Ograniczenie ilości wilgoci przenoszonej do środka.
- Czystsze i bardziej estetyczne strefy wejściowe.
- Produkt wykonywany na indywidualny wymiar.
- Komfort użytkowania każdego dnia.

GDZIE SPRAWDZI SIĘ NAJLEPIEJ

Model przeznaczony przede wszystkim do zastosowań wewnętrznych. Idealny do domów jednorodzinnych, apartamentowców, biur, hoteli, sklepów, szkół, placówek medycznych oraz budynków użyteczności publicznej.

REKOMENDACJA EKSPERTA NEVRA

Jeżeli zależy Ci na maksymalnej czystości wewnątrz budynku, rekomendujemy zastosowanie STEP 3 jako zakończenia kompletnego systemu NEVRA STEP.


BADANIA I KLASYFIKACJA

Siła maks. w próbie ściskania	**74,7 kN (próbka 100 mm)**	Odkształcenie trwałe	**≤ 0,18 %**

Badanie wytrzymałości profili wykonał Instytut Obróbki Plastycznej w Poznaniu, laboratorium akredytowane przez PCA (AB 105).

02

Budowa i wymiary

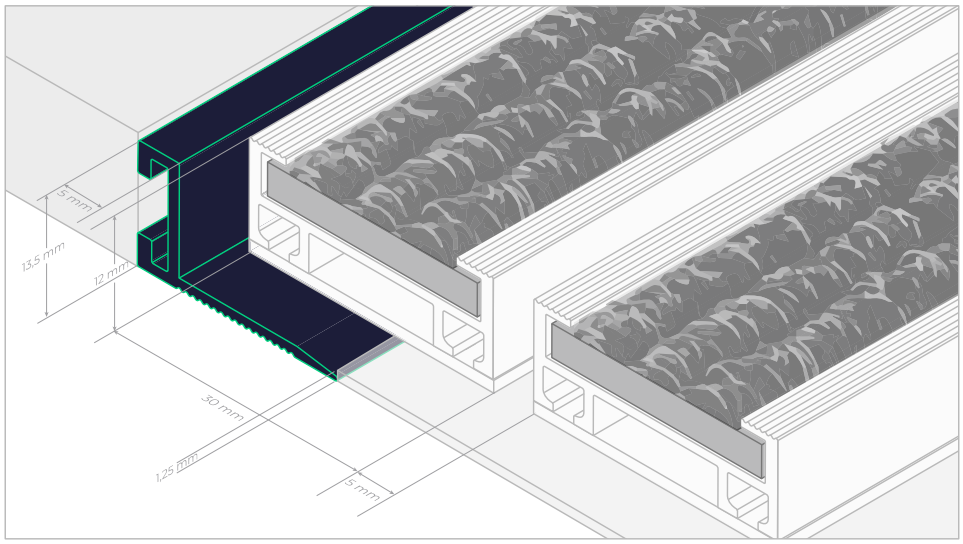

DANE TECHNICZNE

Model	NEVRA STEP 3 SLIM 12/30
Profil	SLIM 12/30
Rodzaj wkładu	tekstylny
Materiał profilu	aluminium surowe
Łączenie profili	linka ze stali nierdzewnej
Zastosowanie	wewnętrzne
Produkcja	na indywidualny wymiar
Zalecane natężenie ruchu	umiarkowane
Czas realizacji	ok. 10 dni roboczych
Gwarancja	60 miesięcy na konstrukcję

KONSTRUKCJA

Profile z aluminium surowego, wysokie na 12 mm, łączone linką ze stali nierdzewnej. Wkład tekstylny o wysokiej chłonności, zatrzymujący pył i pozostałości wilgoci.

GŁĘBOKOŚĆ WNĘKI

Wymagana głębokość wnęki zależy od sposobu montażu. Rama nie jest obowiązkowa — porządkuje krawędź i ułatwia wykończenie, ale mata może zostać osadzona bezpośrednio w przygotowanej wnęce.

W zagłębieniu	12 mm
Z ramą montażową	13,5 mm
Na posadzce	z profilem najazdowym

ZASTOSOWANIE

Wycieraczka przeznaczona do zastosowań wewnętrznych.


ROZMIAR

Wykonywana na indywidualny wymiar, w dowolnym kształcie. Minimalna szerokość maty to 600 mm.

03

Akcesoria montażowe


Akcesoria są opcjonalne i dobierane do sposobu montażu oraz wykończenia posadzki. Każde z nich zmniejsza powierzchnię czynną maty, dlatego należy uwzględnić je już na etapie wymiarowania wnęki.

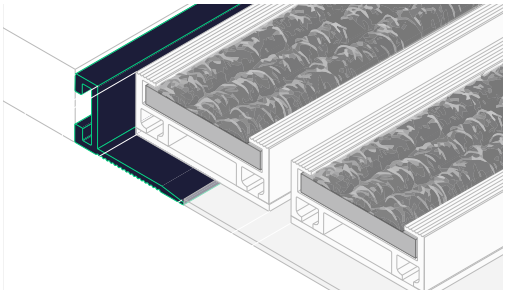

Rama montażowa 13,5 mm

Profil ujmujący krawędź wnęki po całym obrysie. Porządkuje styk z posadzką i chroni jej wykończenie.

Kompatybilność	SLIM 12/30
Głębokość wnęki z ramą	13,5 mm
Materiał	aluminium surowe

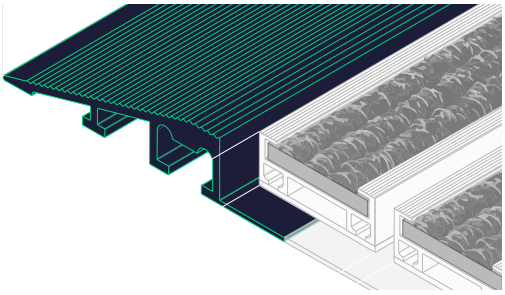

Profil najazdowy

Umożliwia ułożenie maty bezpośrednio na posadzce, bez wykonywania wnęki. Łagodzi próg przy jej krawędzi.

Kompatybilność	wszystkie linie
Warianty	od jedno- do czterostronnego
Szerokość	50 mm · wysokość wg linii profilu
Materiał	aluminium anodowane

PODZIAŁ NA SEGMENTY

Maty szersze niż 300 cm dostarczane są w segmentach. Podział prowadzony jest symetrycznie, tak aby oś wejścia wypadała pośrodku segmentu — styki nie przebiegają w osi drzwi.

04

Zaprojektuj system pod swoje wejście


Konfiguracja w obecnym wymiarze

Jeżeli nie możesz powiększyć strefy wejściowej, połącz wkłady w obrębie tej samej wycieraczki, tworząc konfigurację dopasowaną do potrzeb obiektu.


Rozbudowa systemu

Jeżeli projekt pozwala na wydłużenie strefy wejściowej, zastosuj kolejne modele NEVRA STEP na większej długości. Większa liczba kroków przekłada się na wyższą skuteczność oczyszczania.

DOSTĘPNE KOLORY WKŁADU



SZARY



ANTRACYT



BRĄZOWY



BEŻOWY



KOKOSOWY



CZERWONY

NAJCZĘSTSZE PYTANIA

Czy STEP 3 może pracować samodzielnie?
Tak, jako wycieraczka wewnętrzna. Został jednak zaprojektowany przede wszystkim jako ostatni etap systemu NEVRA STEP.

Czy nadaje się do stosowania na zewnątrz?
Model przeznaczony jest przede wszystkim do zastosowań wewnętrznych.

Czy wkład tekstylny można wymienić?
Tak. Jako jedyny wkład w ofercie STEP 3 wymienia się samodzielnie — przed montażem nowego trzeba usunąć resztki kleju montażowego.

Jak czyścić wycieraczkę?
Odkurzanie; bez myjki wysokociśnieniowej i bez prania na mokro. Gumę do żucia usuwa się punktowo benzyną ekstrakcyjną.

Skonfiguruj wymiar i wycenę w kreatorze NEVRA

Ciche fundamenty dobrej przestrzeni

nevra.pl/k/step3-slim-12-30

SKANUJ I SKONFIGURUJ