
SYSTEM NEVRA STEP · ETAP 3

NEVRA STEP 3 STANDARD 17/30

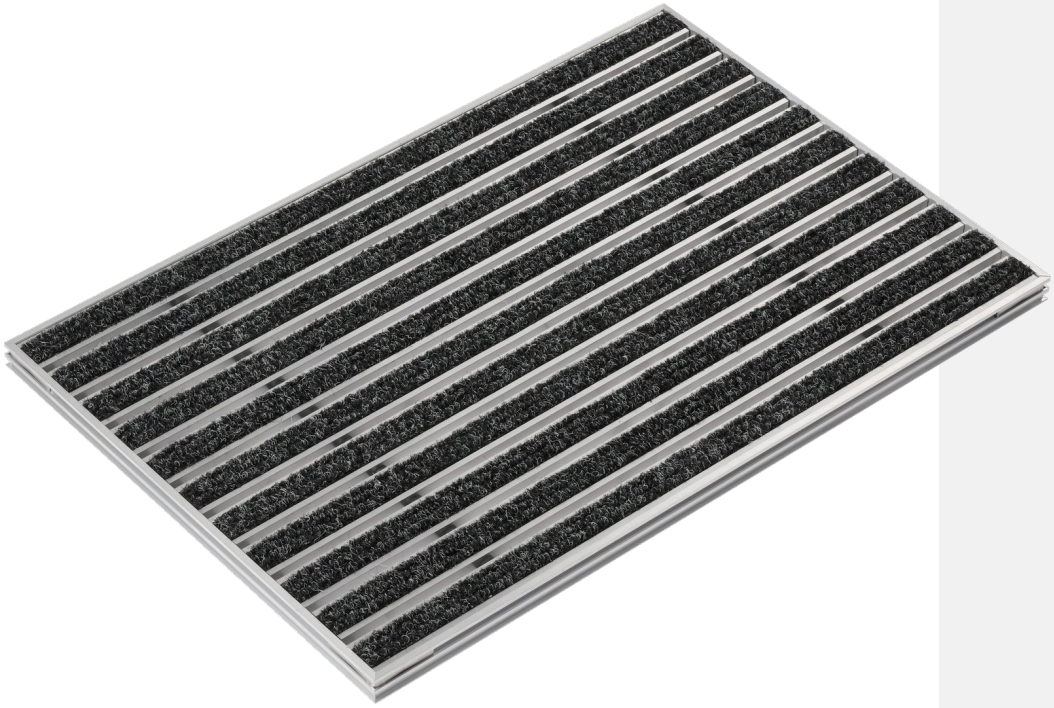

Ostatni etap systemu, który przygotowuje obuwie do wejścia do czystej strefy budynku. Wkład tekstylny zatrzymuje najdrobniejsze zanieczyszczenia i ogranicza wilgoć, a profil 17/30 zapewnia większą pojemność niż seria SLIM.

PROFIL	WKŁAD	STREFA CZYSZCZĄCA	NATĘŻENIE RUCHU
17/30 mm	tekstyl	1 2 **3**	■■■□□

01

Dlaczego system działa

STEP 1
Usuwa największe zabrudzenia — błoto, śnieg, gruby piasek i żwir.

STEP 2
Eliminuje drobniejsze zanieczyszczenia i wspomaga odprowadzanie wilgoci.

STEP 3
Zatrzymuje najdrobniejsze zabrudzenia i pomaga osuszyć obuwie.

STEP 3 odpowiada za końcowe oczyszczenie i osuszenie obuwia. Najwyższą skuteczność osiąga jako zakończenie kompletnego systemu NEVRA STEP, współpracując ze STEP 1 i STEP 2.

CO ZYSKUJESZ

- Skuteczne zatrzymywanie pyłu i drobnych zanieczyszczeń.
- Ograniczenie ilości wilgoci wnoszonej do budynku.
- Większa pojemność na zanieczyszczenia.
- Produkt wykonywany na indywidualny wymiar.
- Wyższy komfort i czystość stref wejściowych.

GDZIE SPRAWDZI SIĘ NAJLEPIEJ

Domy jednorodzinne, apartamentowce, biura, hotele, sklepy, szkoły, placówki medyczne oraz budynki użyteczności publicznej. Model przeznaczony przede wszystkim do zastosowań wewnętrznych.

REKOMENDACJA EKSPERTA NEVRA

Jeżeli zależy Ci na maksymalnej czystości wewnątrz budynku, rekomendujemy zastosowanie STEP 3 STANDARD 17/30 jako zakończenia kompletnego systemu NEVRA STEP.


BADANIA I KLASYFIKACJA

Siła maks. w próbie ściskania	**75,7 kN (próbka 100 mm)**	Odkształcenie trwałe	**≤ 0,06 %**

Badanie wytrzymałości profili wykonał Instytut Obróbki Plastycznej w Poznaniu, laboratorium akredytowane przez PCA (AB 105).

02

Budowa i wymiary

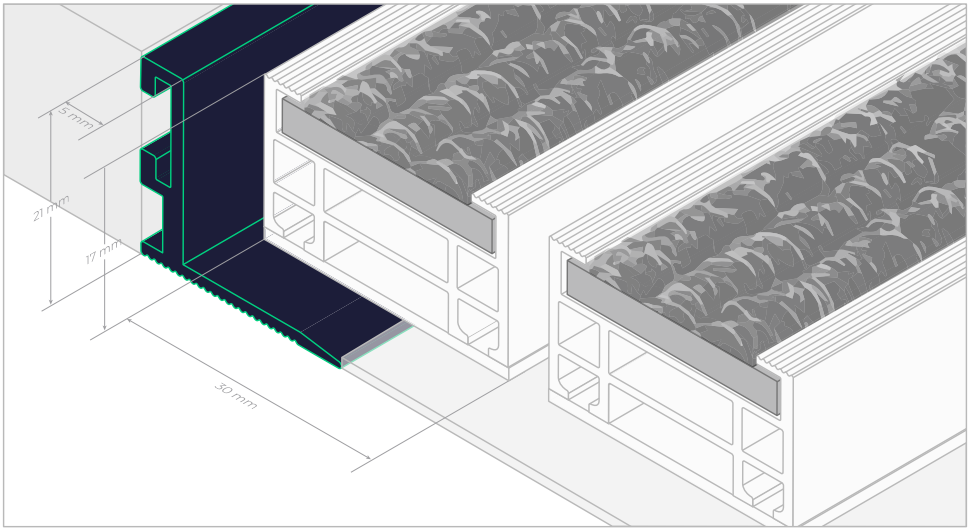

DANE TECHNICZNE

Model	NEVRA STEP 3 STANDARD 17/30
Profil	STANDARD 17/30
Rodzaj wkładu	tekstylny
Materiał profilu	aluminium surowe
Łączenie profili	linka ze stali nierdzewnej
Zastosowanie	wewnętrzne
Osadnik aluminiowy	dostępny
Produkcja	na indywidualny wymiar
Zalecane natężenie ruchu	średnie
Czas realizacji	ok. 10 dni roboczych
Gwarancja	60 miesięcy na konstrukcję

KONSTRUKCJA

Profile z aluminium surowego, łączone linką ze stali nierdzewnej. Wkład tekstylny o wysokiej chłonności, zatrzymujący pył i pozostałości wilgoci. Wkład jest wymienny — klient może wykonać wymianę samodzielnie.

GŁĘBOKOŚĆ WNĘKI

Wymagana głębokość wnęki zależy od sposobu montażu. Zamiast zagłębienia w posadzce można zastosować osadnik aluminiowy, który przejmuje jego rolę.

W zagłębieniu	17 mm
Z ramą montażową	21 mm
Z osadnikiem	80 mm
Na posadzce	z profilem najazdowym

ZASTOSOWANIE

Wycieraczka przeznaczona do zastosowań wewnętrznych.


ROZMIAR

Wykonywana na indywidualny wymiar, w dowolnym kształcie. Minimalna szerokość maty to 600 mm.

03

Akcesoria montażowe


Akcesoria są opcjonalne i dobierane do sposobu montażu oraz wykończenia posadzki. Każde z nich zmniejsza powierzchnię czynną maty, dlatego należy uwzględnić je już na etapie wymiarowania wnęki.

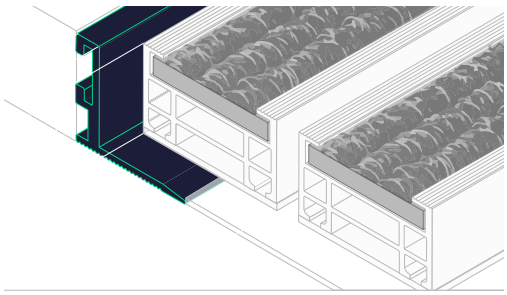

Rama montażowa 21 mm

Profil ujmujący krawędź wnęki po całym obrysie. Porządkuje styk z posadzką i chroni jej wykończenie.


Kompatybilność	STANDARD, ARCHITECT
Głębokość wnęki z ramą	21 mm
Materiał	aluminium surowe

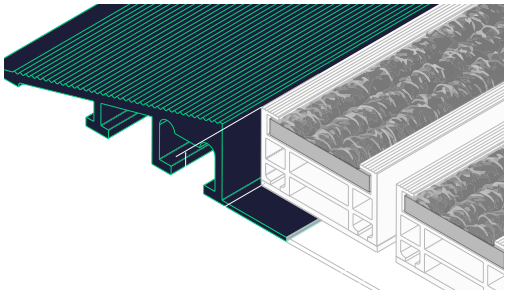

Profil najazdowy

Umożliwia ułożenie maty bezpośrednio na posadzce, bez wykonywania wnęki. Łagodzi próg przy jej krawędzi.

Kompatybilność	wszystkie linie
Warianty	od jedno- do czterostronnego
Szerokość	50 mm · wysokość wg linii profilu
Materiał	aluminium anodowane

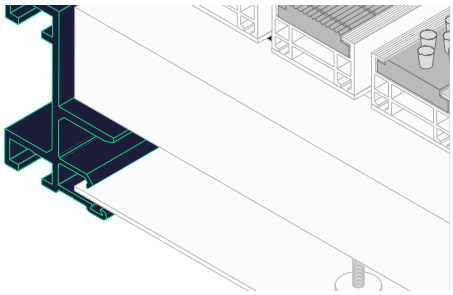

Osadnik aluminiowy

Alternatywa dla zagłębienia wykonywanego w posadzce. Ułatwia montaż, odprowadzanie zanieczyszczeń i późniejszą konserwację.

Kompatybilność	STANDARD, ARCHITECT
Warianty	z odpływem i bez odpływu
Wysokość konstrukcyjna	77,8 mm · wnęka 80 mm
Materiał	aluminium surowe

PODZIAŁ NA SEGMENTY

Maty szersze niż 300 cm dostarczane są w segmentach. Podział prowadzony jest symetrycznie, tak aby oś wejścia wypadała pośrodku segmentu — styki nie przebiegają w osi drzwi.

04

Zaprojektuj system pod swoje wejście

Konfiguracja w obecnym wymiarze

Jeżeli nie możesz powiększyć strefy wejściowej, połącz wkłady w obrębie tej samej wycieraczki, tworząc konfigurację dopasowaną do potrzeb obiektu.


Rozbudowa systemu

Jeżeli projekt pozwala na wydłużenie strefy wejściowej, zastosuj kolejne modele NEVRA STEP na większej długości. Większa liczba kroków przekłada się na wyższą skuteczność oczyszczania.

DOSTĘPNE KOLORY WKŁADU



SZARY



ANTRACYT



BRĄZOWY



BEŻOWY



KOKOSOWY



CZERWONY

NAJCZĘSTSZE PYTANIA

Czy STEP 3 STANDARD może pracować samodzielnie?
Tak, jako wycieraczka wewnętrzna. Został jednak zaprojektowany przede wszystkim jako ostatni etap systemu NEVRA STEP.

Czy wkład tekstylny można wymienić?
Tak. Jako jedyny wkład w ofercie STEP 3 wymienia się samodzielnie — przed montażem nowego trzeba usunąć resztki kleju montażowego.

Czym różni się od serii SLIM?
Większą pojemnością na zanieczyszczenia oraz możliwością zastosowania osadnika.

Jak czyścić wycieraczkę?
Odkurzanie; bez myjki wysokociśnieniowej i bez prania na mokro. Gumę do żucia usuwa się punktowo benzyną ekstrakcyjną.

Skonfiguruj wymiar i wycenę w kreatorze NEVRA

Ciche fundamenty dobrej przestrzeni

nevra.pl/k/step3-standard-17-30

SKANUJ I SKONFIGURUJ