

MATA WEJŚCIOWA Z LOGO · WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ

Mata skrobiąca

Mata z logo na pierwszą linię wejścia. Skrobiące włókno nylonowe zatrzymuje piasek, błoto i drobne kamienie, a logo pozostaje czytelne.



Mata skrobiąca w wejściu do lokalu



MIEJSCE

wewnątrz i
na zewnątrz



RUNO

7 mm



ODPŁYW

otwory Ø 7 mm



KOLORY

50



KLASA OGNIOWA

Dfl-s1

OPIS

Jak działa

Nylon ECONYL® z regeneracji, cięty w splocie skrobiącym, zdziera brud z podeszew i zatrzymuje go w runie. Spód z gumy nitylowej jest odporny na UV i nie zawiera ftalanów.

Na zewnątrz zamów wersję z otworami odpływowymi — woda nie stoi pod matą. Otwory są dostępne do 130×200 cm.



PARAMETRY TECHNICZNE

Powierzchnia	nylon ECONYL® z regeneracji, runo cięte w splocie skrobiącym; 715 g/m ²
Wysokość runa	7 mm
Spód	guma nitylowa odporna na UV, bez ftalanów
Obrzeże	wzmocnione, 20 mm z czterech stron; także bez obrzeża
Wersje	wewnętrzna; zewnętrzna z otworami odpływowymi Ø 7 mm
Masa	3,9 kg/m ²
Chłonność	do 3,16 kg wody na m ²
Klasa ogniowa	Dfl-s1

WYMIARY · CM


szer. / dł.	85	115	150	180	200	240	250	300
60	■							
75	■							
85		■	■			■		■
115				■	■	■	■	■
150					■	■	■	■
200					■			■

■ tylko bez otworów ■ z otworami odpływowymi lub bez

Inny wymiar: do 200 cm szerokości. Z otworami do 130×200 cm. Tolerancja ±2%.

KOLORYSTYKA · 50 KOLORÓW

Paleta kolorów

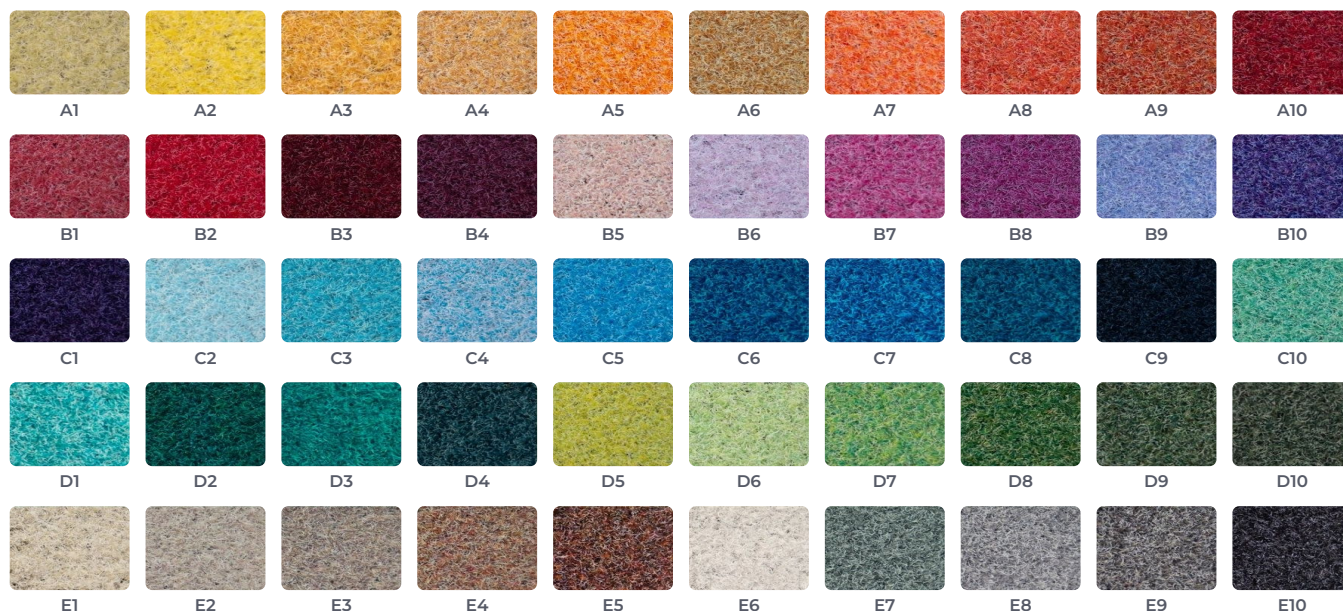

Kolory na wydruku i ekranie są poglądowe. Kolory dobieramy z tej palety, bez dopasowania do wzornika Pantone.

JAK ZAMÓWIĆ

KROK 1

Model i wymiar

Napisz, gdzie mata ma leżeć i jaki ma mieć wymiar.

KROK 2

Plik z logo

Najlepiej wektorowy: PDF, AI, EPS lub SVG.

KROK 3

Projekt do akceptacji

Przed produkcją dostajesz wizualizację maty.

WYCENA MATY Z LOGO

Prześlij logo i wymiar — przygotujemy ofertę.

tel. 572 451 501 · nevra.pl/maty-z-logo

